

ALUPONT B74

ALP QUICK - Pieghevole

Lunghezza mt. 1,97
 Larghezza mt. 0,74
 Altezza totale mt. 9,30

- ★ Realizzato totalmente in alluminio e privo di componenti in nylon a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo
- ★ Tutti i montanti verticali utilizzabili come scala di risalita integrata con pioli Ø 50 mm. con un passo regolamentare di 30 cm.
- ★ Ruote con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento e fascia d'appoggio anti-traccia e freno anteriore
- ★ Non richiede alcun peso di zavorra aggiuntiva
- ★ Anno di produzione e marchio produttore su ogni pezzo
- ★ Libretto di istruzioni, uso e manutenzione

Ideato per locali interni perchè dimostra grande facilità d'uso negli spazi ristretti, utilizza una sezione di base unita da un robusto telaio pieghevole in alluminio che evita l'aggiunta di ulteriori elementi e che permette un'apertura rapida ed un utilizzo immediato. La sezione di base è alta mt. 1,90 per consentire il comodo passaggio attraverso porte convenzionali e integrando ulteriori elementi si estende fino a mt. 9,30.

GARANZIA

10 anni

PORTATA

200 kg/m²

**ASSICURAZIONE
 PRODOTTO**

Danni a cose e persone
3.000.000




Traverse ad aggancio rapido e bloccaggio automatico

Manine in alluminio con nottolino di sicurezza contro il distacco accidentale, per un montaggio semplice e rapido



Robusti pioli tondi Ø 50,8 mm. saldati al montante con rigatura anti-scivolo

Uniti al montante mediante robusta saldatura robotizzata su spessore maggiorato 2 mm

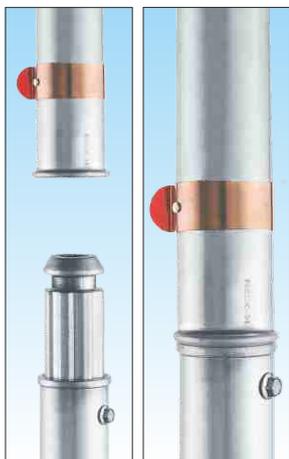


Bloccaggio automatico tra i montanti ad elevata tenuta

Un innesto immediato, con bloccaggio automatico, mediante un'avvolgente fascetta in acciaio inox indeformabile



Ogni montante utilizzabile a scala verticale integrata

Tutti i pioli vengono posizionati automaticamente ad un passo di salita di 30 cm. come scala verticale regolamentare

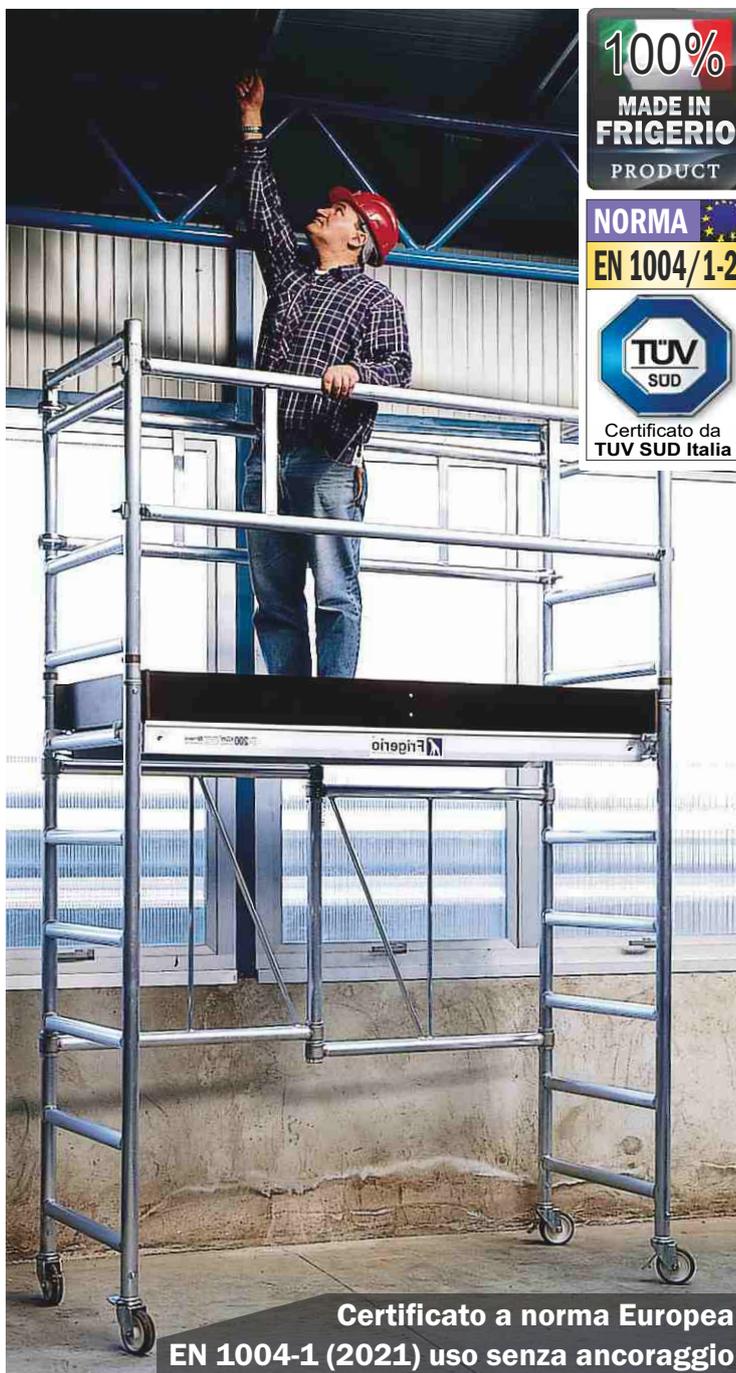

100%
**MADE IN
 FRIGERIO**
 PRODUCT

NORMA
EN 1004/1-2



Certificato da
TUV SUD Italia

**Certificato a norma Europea
 EN 1004-1 (2021) uso senza ancoraggio**

In foto articolo ALP QUICK-1 completo

N.B. Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004-1, è necessario posizionare i piani ad una distanza di mt. 2,1 (n°7 gradini) l'uno dall'altro equipaggiati di relativi parapetti intermedi come da configurazioni QUICK



**Cricchetto
 in alluminio**

**Botola
 dimensioni
 cm. 45 x 50**

Piano di lavoro in alluminio con botola di passaggio e superficie trattata in resina impermeabile

Telaio e ganci di attacco in alluminio con superficie in legno di betulla finlandese trattato su 2 lati in resina anti-macchia e impermeabile con anti-scivolo a rilievo

efficace anche in presenza di acqua; dispositivo anti-sollevamento e botola di passaggio provvista di grilletto di bloccaggio automatico.

Ruote pivotanti in poliuretano anti-schiacciamento Ø 125 mm.

Ruote made in Italy, con nucleo anti-schiacciamento e dotate di freno anteriore, sono ideate per ambienti d'interni o in esterni su superfici pianeggianti



N.B. Possibilità di aggiungere le gambe telescopiche livellatrici con regolazione a vite (art. ALP GT30) utili per compensare dislivelli fino a 30 cm.

ALUPONT B74 - Ponteggio professionale



Sezione di base pieghevole permette una rapida apertura ed un utilizzo immediato

Provvista di telaio pieghevole super robusto, realizzato interamente in alluminio con tubolari mm. 50, garantisce stabilità e robustezza anche senza l'aggiunta di ulteriori traverse e garantisce un montaggio, uso e smontaggio semplice, efficace e rapido.

L'altezza di mt. 1,90 gli consente di passare comodamente attraverso porte convenzionali, semplificando la movimentazione all'interno di abitazioni e può essere riposto in poco spazio.



| Codice art. | Descrizione | Peso kg. | Prezzo Euro |
|-------------|---|----------|-------------|
| ALP PB20 | Piano lavoro con botola mt 1,97 | 13,3 | |
| ALP TB20 | Fermapiede perimetrale mt 1,97 | 6,5 | |
| ALP HD20 | Telaio parapetto mt 1,97 | 4,2 | |
| ALP H20 | Traversa orizzontale mt 1,97 | 1,8 | |
| ALP D20 | Traversa diagonale mt 1,97 | 1,9 | |
| ALP QCKTEL | Sezione di base con montanti B2 alti mt. 1,80 a 6 gradini con telaio pieghevole in alluminio (Ruote e gambe livellatrici non incluse) | 17,0 | |

| Codice art. | Descrizione | Larghezza mt. | Altezza mt. | Peso kg. | Prezzo Euro |
|--------------|---|---------------|-------------|----------|-------------|
| ALP SPB5 197 | Sezione terminale mt. 1,97 | 0,74 | 1,20 | 15,6 | |
| ALP SSB1 197 | Sezione intermedia mt. 1,97 | 0,74 | 2,10 | 17,8 | |
| ALP MP B5 NF | Montante verticale terminale a 4 gradini | 0,74 | 1,20 | 3,6 | |
| ALP MV B1 NF | Montante verticale intermedio a 7 gradini | 0,74 | 2,10 | 7,0 | |
| ALP ST1 | Staffa stabilizzatrice per altezze fino a mt. 8,11 al piano | | | 4,9 | |
| ALP GT30 | Gamba telescopica livellatrice a vite in alluminio antiruggine fino a 30 cm | | | | |
| ALP R15 | Ruota anti-schiacciamento Ø 150 mm. con freno a doppia leva | | | | |
| ALP R20 | Ruota anti-schiacciamento Ø 200 mm. con freno a doppia leva | | | | |



Staffa stabilizzatrice articolata regolabile

Realizzata in alluminio dotata di doppio braccetto per una regolazione semplice ed efficace e di piede basculante garantisce la sicurezza anche durante gli spostamenti del trabattello.

N.B. Non necessita di zavorra aggiuntiva

LEG. ANCORAGGIO
 = In Esterni



Resistenza e affidabilità non temono confronto

Tubolare con spessore maggiore garantisce un carico maggiore e la più lunga affidabilità nel tempo




ALP QUICK - 0




ALP QUICK - 1



ALP QUICK - 2



ALP QUICK - 3

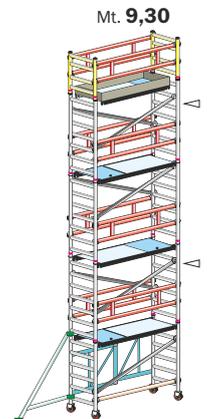

ALP QUICK - 4

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni - Conforme EN 1004-1

SENZA ANCORAGGIO in interni
 Conforme EN 1004-1

| Codici articolo | | ALP QUICK 0 | ALP QUICK 1 | ALP QUICK 2 | ALP QUICK 3 | ALP QUICK 4 |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ALTEZZA UTILE DI LAVORO | | mt. 2,96 | 3,81 | 5,91 | 8,01 | 10,11 |
| ALTEZZA D'INGOMBRO | | mt. 2,05 | 3,00 | 5,10 | 7,20 | 9,30 |
| ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO | | mt. 0,96 | 1,81 | 3,91 | 6,01 | 8,11 |
| | | LUNGHEZZA | mt. 1,97 | n° | n° | n° |
| ALP H20 | Traversa orizzontale | € | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ALP D20 | Traversa diagonale | € | 0 | 0 | 3 | 7 |
| ALP HD20 | Telaio parapetto | € | 0 | 2 | 4 | 8 |
| ALP PB20 | Piano lavoro con botola | € | 1 | 1 | 2 | 3 |
| ALP TB20 | Fermapiede in legno | € | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ALP QCK TEL | Sezione di base con montanti B2 a 6 gradini con telaio pieghevole | € | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ALP MV B1 NF | Montante verticale a 7 gradini | € | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ALP MP B5 NF | Montante verticale terminale a 4 gradini | € | 0 | 2 | 2 | 2 |
| ALP ST1 | Staffa stabilizzatrice x altezze fino a mt 8,11 al piano | € | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ALP QCK RUOT | Ruota anti-schiacciamento Ø 125 mm. con freno anteriore | € | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LUNGHEZZA | Peso totale | kg | 36 | 58 | 121 | 161 |
| Mt. 1,97 | Prezzo totale COMPLETO | € | | | | |
| OPZIONALE | ALP GT30 - Gamba telescopica livellatrice a vite fino a 30 cm. (100% in alluminio) | n° 4 | € | | | |