

Scala professionale

Dritta in appoggio con uscita frontale larga mm. 600


Cod. 6078N

- ★ Scala con uscita di sbarco frontale dotata di parapetti d'uscita alti mt. 1
- ★ Gradino profondo mm. 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista
- ★ Montante scatolato a doppia anima mm. 80 x 23 alettato
- ★ Piedini ad innesto anti-distacco maggiorati in gomma certificata anti-sdrucchiolo (fino alla misura 11 gradini)
- ★ Basetta stabilizzatrice in alluminio anti-ruggine ad innesto calibrato indeformabile (a partire dalla misura 12 gradini)
- ★ Doppio corrimano Ø 32 mm. su entrambi i lati
- ★ Anno di produzione e marchio del produttore
- ★ Libretto e norme d'uso
- ★ Imballo in robusto termoretraibile riciclabile



Una scala di servizio appositamente studiata per accedere in sicurezza a sopralci o piani rialzati e che dispone di una vera e propria uscita frontale con parapetto di sicurezza

In foto articolo SCA 6078N/10




Gradini profondi 83 mm. molto robusti saldati su spessori maggiorati

Unito al montante verticale mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista, a garanzia della massima stabilità e di lunga affidabilità nel tempo



Appoggio su superfici pregiate

Striscia in morbido neoprene applicata all'estremità superiore della scala permette un appoggio a muro comodo e delicato ed evita la possibilità di graffi; indicato per superfici o pareti pregiate



Corrimano realizzato in tubo tondo Ø 30 mm. con fissaggio regolabile

Vengono fissati alla scala mediante viti a cavallotto con bullone di contrasto e rondella in nylon auto-lubrificante; permettono il montaggio e smontaggio rapido e di regolare la posizione



A patire dalla misura 12

Basetta stabilizzatrice ad innesto calibrato indeformabile con montaggio e smontaggio rapido

Facile montaggio/smottaggio; scarica le sollecitazioni sul profilo garantendo la massima solidità nel tempo

Fino alla misura 11



Base rinforzata e piedini ad innesto anti-distacco

Con nervature di rinforzo saldate in alluminio anti-ruggine, contro gli urti laterali, e piedini ad innesto contro distacco accidentale

100%
MADE IN FRIGERIO
 PRODUCT

NORMA
EN 131/1-2



Certificata da
TUV SUD Italia

NORMA
 D.Lgs. n° 81
 scale

PORTATA
150 kg

GARANZIA
10 anni

ASSICURAZIONE PRODOTTO
 Danni a cose e persone
3.000.000



Scala professionale

ACCESSORI Piattaforma di sbarco profonda 50 cm. dotata di fermapiEDE alto 5 cm, e di parapetti laterali alti 100 cm. realizzati in profilo tubolare Ø 32 mm.



N.B. Piattaforma e parapetti smontabili



In foto articolo SCA 6078N/10

N.B. Gli articoli **SCA 6078N** fino alla misura **11** non dispongono della basetta stabilizzatrice perché non richiesto dalla EN 131.



ACCESSORI Ancoraggio rapido della scala a muro con piastra di fissaggio in alluminio anti-ruggine e ganci d'attacco in acciaio zincato



Gradino antiscivolo profondo 100 mm. Unito al montante con robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista

N.B. Costo di supplemento per ogni gradino

Codice	Prezzo/Cad
SCC GR100	

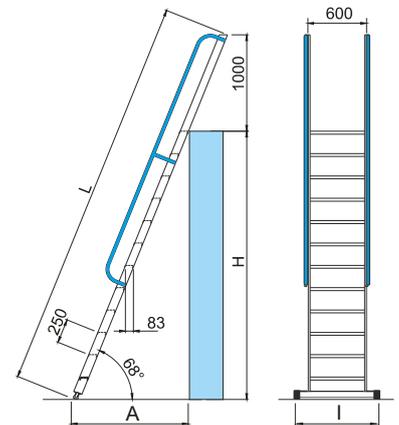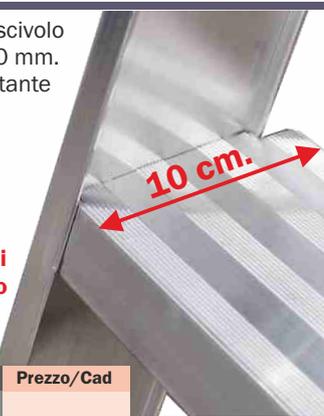

Codice Articolo	Gradini totali	Lunghezza L mt.	Altezza H mt.	Altezza di lavoro H + 2mt mt.	Ingombro al suolo A mt.	Larghezza scala cm.	Larghezza basetta l cm.	Peso kg.	Prezzo 6078N EN 131 Euro	Codice Articolo	Larghezza scala cm.	Prezzo 6078 D.Lgs.81 Euro
SCA 6078N/05	5	2,35	1,16	3,16	0,55	60	---	8,0		---	---	---
SCA 6078N/06	6	2,60	1,39	3,39	0,64	60	---	9,0		---	---	---
SCA 6078N/07	7	2,85	1,62	3,62	0,74	60	---	10,3		---	---	---
SCA 6078N/08	8	3,10	1,86	3,86	0,83	60	---	11,4		---	---	---
SCA 6078N/09	9	3,35	2,09	4,09	0,93	60	---	12,5		---	---	---
SCA 6078N/10	10	3,60	2,32	4,32	1,02	60	---	13,8		---	---	---
SCA 6078N/11	11	3,85	2,55	4,55	1,11	60	---	15,0		---	---	---
SCA 6078N/12	12	4,10	2,78	4,78	1,21	60	90	16,3		SCA 6078/126	60	
SCA 6078N/13	13	4,35	3,02	5,02	1,30	60	100	17,3		SCA 6078/136	60	
SCA 6078N/14	14	4,60	3,25	5,25	1,40	60	100	18,5		SCA 6078/146	60	
SCA 6078N/15	15	4,85	3,48	5,48	1,49	60	100	19,5		SCA 6078/156	60	
SCA 6078N/16	16	5,10	3,71	5,71	1,58	60	100	21,0		SCA 6078/166	60	
SCA 6078N/17	17	5,35	3,94	5,94	1,67	60	110	22,0		SCA 6078/176	60	
SCA 6078N/18	18	5,60	4,18	6,18	1,77	60	110	23,0		SCA 6078/186	60	
SCA 6078N/19	19	5,85	4,41	6,41	1,86	60	110	24,0		SCA 6078/196	60	
SCA 6078N/20	20	6,10	4,64	6,65	1,96	60	110	25,0		SCA 6078/206	60	