

## Scala professionale

Con piattaforma di lavoro regolamentare certificata **ANTI-RIBALTAMENTO**

Cod. 6085

- ★ Gradino anti-scivolo profondo mm. 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista
- ★ Montante scatolato a doppia anima mm. 80x23
- ★ Grande piattaforma di lavoro mm. 420x580 con fermapiedi di mm. 100
- ★ Parapetto di sicurezza perimetrale alto mt. 1
- ★ Ampio ripiano porta-attrezzi in alluminio di dimensioni mm. 220x450 ribaltabile
- ★ Base rinforzata anti-urto con nervature in alluminio anti-ruggine saldate sulla scala
- ★ Piedini ad innesto anti-distacco maggiorati con superficie di appoggio anti-sdrucchiolo
- ★ Ruote posteriori per il trasporto tipo "carriola"
- ★ Anno di produzione e marchio produttore
- ★ Libretto e norme d'uso
- ★ Imballo in robusto termoretraibile riciclabile 

Una scala a palchetto molto robusta in tutti i particolari e che dispone di un'ampia e sicura piattaforma di lavoro regolamentare utilizzabile per lavoro attivo.

Le staffe stabilizzatrici regolabili, possono essere richiuse quando si utilizza la scala a ridosso di una parete e consentono di stabilizzare perfettamente la scala in ogni circostanza soddisfacendo le prove anti-ribaltamento.

**Collaudata anti-ribaltamento fino a 30 kg. orizzontali !**

**NORMATIVE ANTI-RIBALTAMENTO**

**EN 131/7**  
**NF P93-352**  
**NF P93-353**

**PER SCALE A PALCHETTO CON PIATTAFORMA DI LAVORO ATTIVO**




**Grande vaschetta porta - oggetti ribaltabile con portata fino a 10 kg.**  
 Ripiano di dimensioni mm. 220 x 450, ribaltabile per il trasporto, realizzato in alluminio anti-ruggine: permette un sicuro appoggio per gli attrezzi



**Gradini profondi 83 mm. molto robusti saldati su spessori maggiorati**  
 Uniti ai montanti verticali mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista a garanzia della massima stabilità e di lunga affidabilità nel tempo



**Cerniera aggancio cavalletto posteriore in profilo di alluminio**  
 Realizzata in robusto profilo di alluminio dedicata con rondelle in nylon auto-lubrificante, garantisce la totale inattaccabilità della ruggine nel tempo



**Base rinforzata con nervature anti-urto e piedini ad innesto anti-distacco**  
 Con nervature di rinforzo saldate in alluminio anti-ruggine contro gli urti laterali e dotata di piedini ad innesto che evitano il distacco accidentale

**100%**  
**MADE IN FRIGERIO**  
 PRODUCT

**NORMA**

**EN 131/7**

**NF P93-352**  
**NF P93-353**



Certificata da **POLITECNICO**

**PORTATA**

**150 kg**

**GARANZIA**

**10 anni**

**ASSICURAZIONE PRODOTTO**

Danni a cose e persone  
**3.000.000**



**PRODOTTO PROFESSIONALE**  
 Per uso intensivo

In foto articolo SCA 6085/07

## Scala professionale



**Grande piattaforma regolamentare realizzata 100% in alluminio**


Provvista di:

- Parapetto perimetrale alto mt. 1,
- Paragincchia ad apertura automatica,
- Vaschetta porta-attrezzi di dimensioni cm. 22 x 45,
- Ferpiedi alto 100 mm.



Scale in alluminio


In foto articolo SCA 6085/08

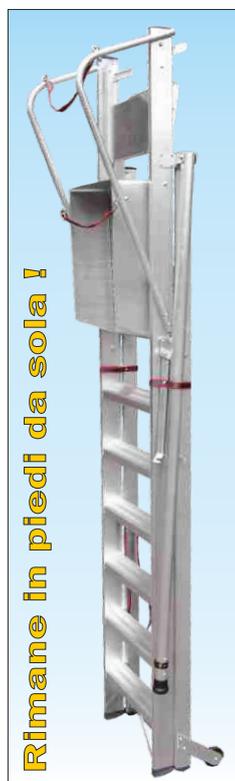


Rimane in piedi da sola!




Staffe stabilizzatrici integrate sostenute da tiranti in alluminio ad aggancio rapido



Staffe stabilizzatrici regolabili ad estensione telescopica con bloccaggio automatico



Ruote Ø 125 mm consentono di spostare comodamente la scala a «carriola»

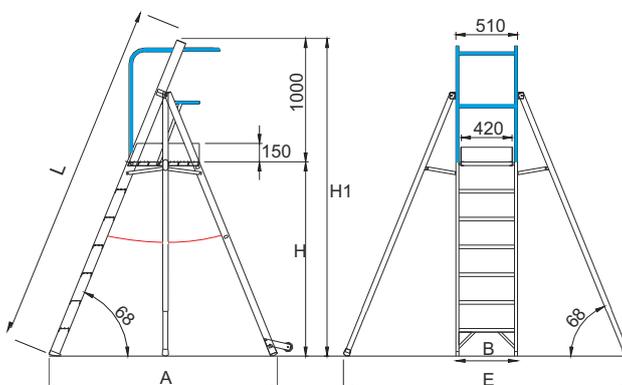

| Codice Articolo | Gradini piattaforma compresa n° | Altezza piattaforma H mt | Altezza Totale H1 mt. | Altezza di lavoro piano + 2mt mt. | Lunghezza scala L mt. | Larghezza scala B mt. | Ingombro al suolo A mt. | Ingombro estensori E mt. | Dimensioni trasporto cm. | Peso kg. | Prezzo |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------|
|                 |                                 |                          |                       |                                   |                       |                       |                         |                          |                          |          | Euro   |
| SCA 6085/04     | 4                               | 0,92                     | 1,87                  | 2,92                              | 1,83                  | 0,51                  | 1,33                    | 1,94                     | 60 x 45 x 183            | 22,4     |        |
| SCA 6085/05     | 5                               | 1,15                     | 2,10                  | 3,15                              | 2,08                  | 0,51                  | 1,52                    | 2,14                     | 60 x 45 x 208            | 24,3     |        |
| SCA 6085/06     | 6                               | 1,38                     | 2,33                  | 3,38                              | 2,33                  | 0,51                  | 1,70                    | 2,34                     | 60 x 45 x 233            | 25,2     |        |
| SCA 6085/07     | 7                               | 1,62                     | 2,57                  | 3,62                              | 2,58                  | 0,51                  | 1,90                    | 2,55                     | 60 x 45 x 258            | 27,0     |        |
| SCA 6085/08     | 8                               | 1,85                     | 2,80                  | 3,85                              | 2,83                  | 0,51                  | 2,06                    | 2,68                     | 60 x 45 x 283            | 28,0     |        |