


# BLU7003

## DISTRIBUTORE SAPONE LIQUIDO ORIZZONTALE

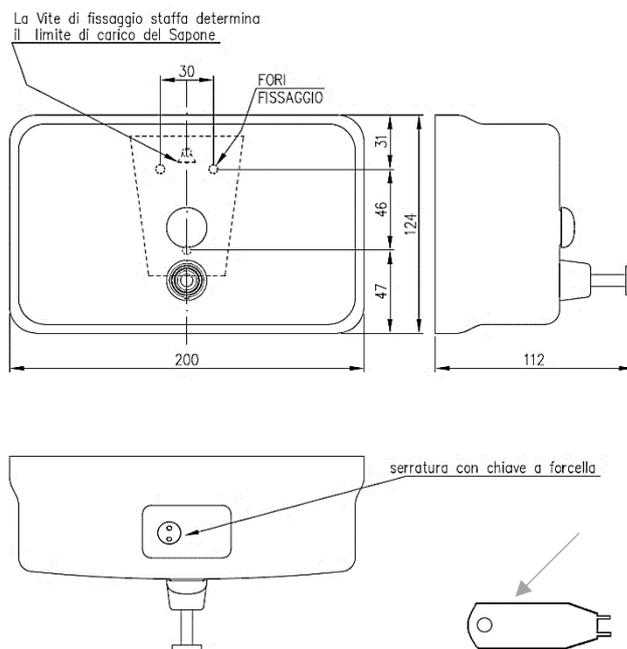

### GAMMA

BLU7003C0020002	INOX AISI 304 LUCIDO	BLU7003S0020002	INOX AISI 304 SATINATO
-----------------	----------------------	-----------------	------------------------

### VOCE CAPITOLATO

Distributore di sapone liquido orizzontale da parete realizzato in acciaio inox AISI 304, in finitura lucida o satinata; funzionamento con pulsante a pressione; dotato di finestra di controllo esaurimento sapone e coperchio per il rabbocco munito di sistema di sicurezza con chiusura a chiave tipo forcella in INOX 304.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Azionamento	Pulsante a pressione manuale
Composizione	Acciaio INOX 304 sp 0.8 mm
Finitura	Lucido o satinato
Chiusura	Serratura a forcella
Dimensioni	124 x 200 x112 (tolleranze generali come da normative vigenti)
Capacità	1.25 litri
Sicurezza	Sistema di chiusura con chiave a forcella in INOX 304 (inserire la chiave e scorrere verso destra)

# BLU7002

## DISTRIBUTORE SAPONE LIQUIDO ORIZZONTALE

### INSTALLAZIONE

Fissaggio a parete tramite apposito kit in dotazione.

Liberare la staffa di supporto agendo sulla vite N° 1 come in FIG. A.

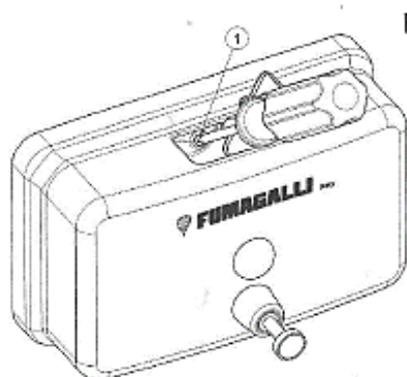


FIG. A

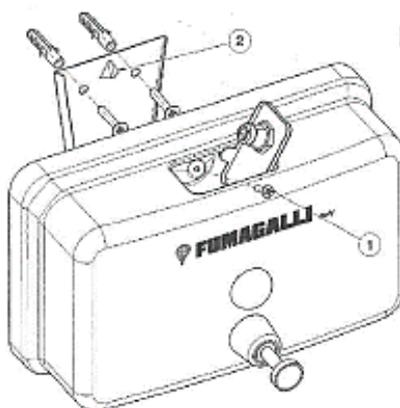


FIG. B

Fissare la staffa N° 2 alla parete utilizzando i tasselli e le viti in dotazione. Inserire il dosa-sapone nell'apposita guida e fissarlo mediante la vite N° 1 come in FIG. B.


### PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire le superfici metalliche con un panno morbido (microfibra, non prodotti abrasivi) e detersivi neutri o alcool denaturato. Per le superfici satinare pulire nel senso della satinatura.

PRODOTTI DA EVITARE: detersivi acidi, candeggina, varechina, anticalcare, prodotti per la pulizia dell'argento, polveri abrasive, pagliette di filo di ferro, lane d'acciaio, paste abrasive.

### IMBALLO E DOTAZIONI

N°1	Unita principale (DISTRIBUTORE)
N°3	Tasselli plastici per fissaggio a parete
N°3	Viti in acciaio per fissaggio a parete
N°2	Chiavi per serratura
N°1	Foglio istruzioni



Peso scatola singola: 9 Kg

N° 28 scatole multiple  
336 pz totali per pallet  
(kg 262)



Il modo più corretto di smaltire il prodotto è quello di conferirlo nel cassonetto metalli o portarlo presso i centri di recupero autorizzati per il riciclo.