



CDS-050

SPECCHIO TONDO A PARETE CON LED PERIMETRALE

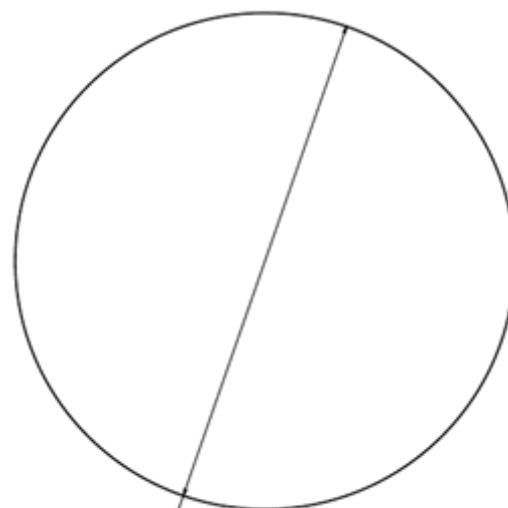

Ø 500

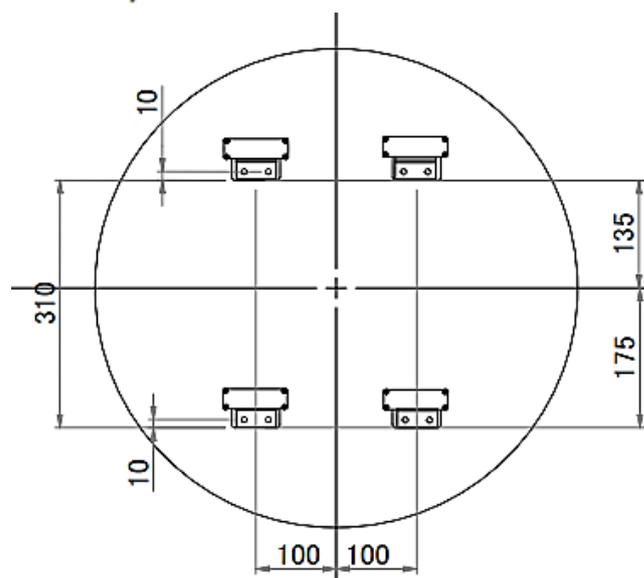

VOCE CAPITOLATO

Specchio tondo filo lucido diametro 500 mm da parete con agganci a scomparsa, spessore specchio 5 mm. Completo di strip led perimetrale IP67 con diffusore, alimentatore retro incassato. Specchio con incollaggio antinfortunistico su supporto posteriore in HPL.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	HPL / Specchio di sicurezza
Finitura	Filo lucido
Peso	6,5 Kg
Dimensioni	Ø 500 x 30 mm
Specchio	5 mm
Azionamento	Accensione e alimentazione di rete

CDS-050


SPECCHIO TONDO A PARETE CON LED PERIMETRALE

INSTALLAZIONE

Fissaggio a parete tramite utilizzo di n. 4 tasselli; sulla staffa di fissaggio sono presenti n. 4 asole sagomate da 25x9 mm.

NOTA: i tasselli di fissaggio, essendo dipendenti dalla tipologia di parete su cui avviene l'installazione, non vengono forniti nella dotazione.

Controllare periodicamente il corretto fissaggio a parete dello specchio.

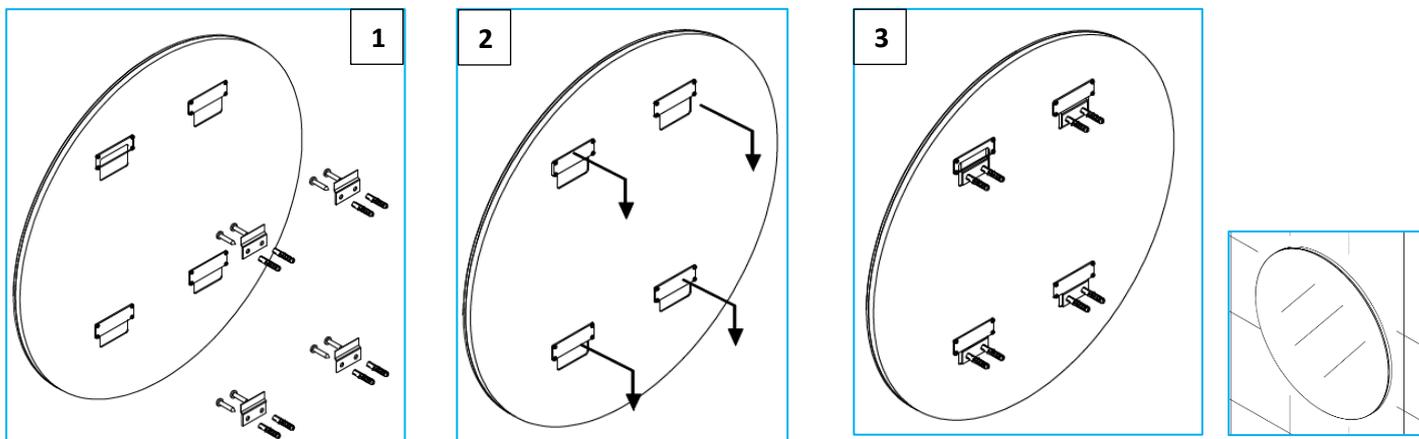

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire le superfici con un panno morbido (microfibra, non prodotti abrasivi) e detersivi neutri o alcool denaturato.

PRODOTTI DA EVITARE: detersivi acidi, candeggina, varechina, anticalcare, prodotti per la pulizia dell'argento, polveri abrasive, pagliette di filo di ferro, lane d'acciaio, paste abrasive.

IMBALLO E DOTAZIONI

N°1	Unita principale (SPECCHIO)
N°4	Staffe fissaggio



Il modo più corretto di smaltire il prodotto è quello di conferirlo nel cassonetto ingombranti o portarlo presso i centri di recupero autorizzati per il riciclo.