





Principali caratteristiche

- Limite max di temperatura: - 40 ... + 250° C
- Tolleranze di riferimento: Norme UNI 7938, IEC 584.2 classe 2: per tipo J, K: $\pm 2.3^{\circ}C$
- Isolamento cavo d'estensione: fibra di vetro, TEFLON®, con schermo
- Puntale in rame per tempi di risposta veloci
- Puntale in AISI304 per applicazioni gravose
- Cavo a norme DIN

MODELLO

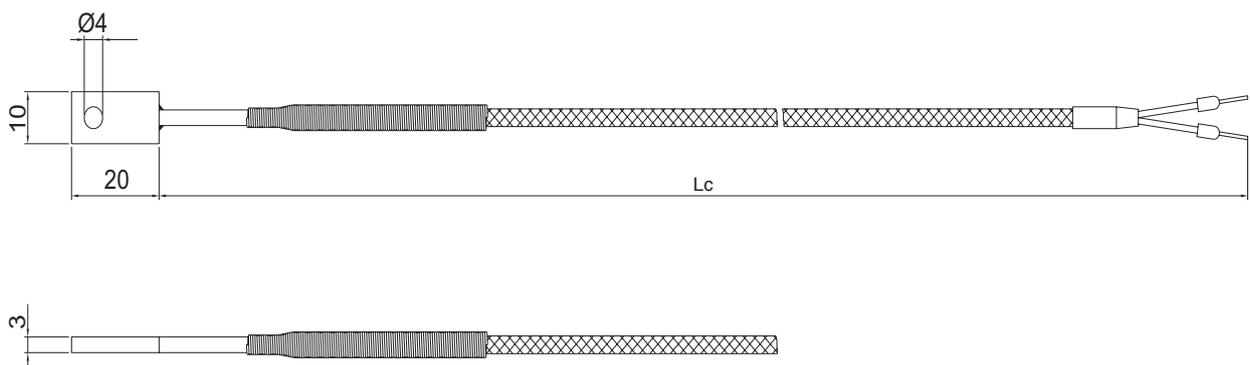

SIGLA DI ORDINAZIONE

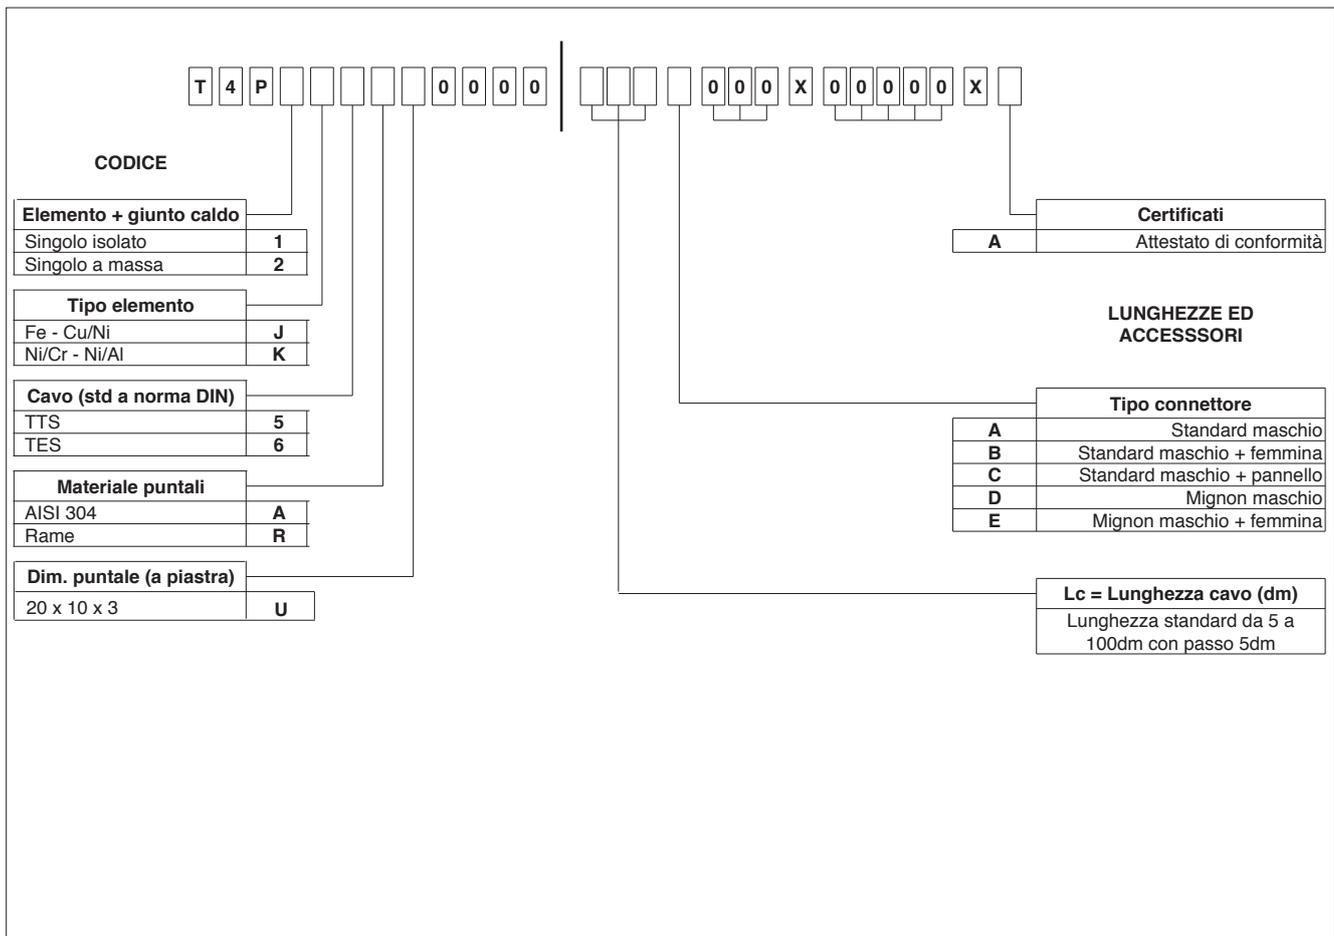

GEFRAN spa si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche o funzionali in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno