




Principali caratteristiche


- Limite max di temperatura: - 80 ... + 600° C
- Tolleranze di riferimento: Norme UNI 7937, IEC 751:
 - ± 0.15° C a 0° C per classe A (1/2 DIN)
 - ± 0.30° C a 0° C per classe B (1 DIN)
 - ± 0.10° C a 0° C per classe (1/3 DIN)
- Isolamento: Ossido di Magnesio
- Termometro a resistenza PT100 a filo avvolto
- Dimensioni minime: 100mm compreso connettore

MODELLI

TR7M A: senza raccordo

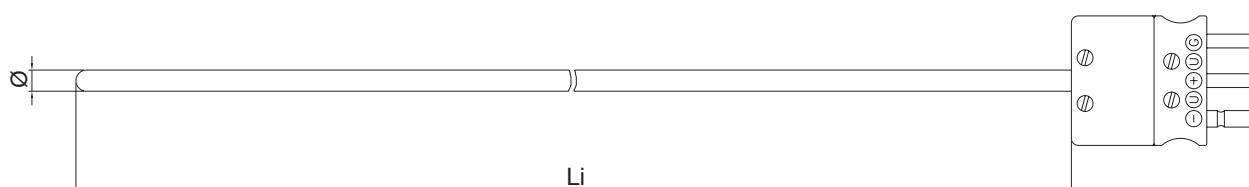

TR7M B: con raccordo a compressione scorrevole

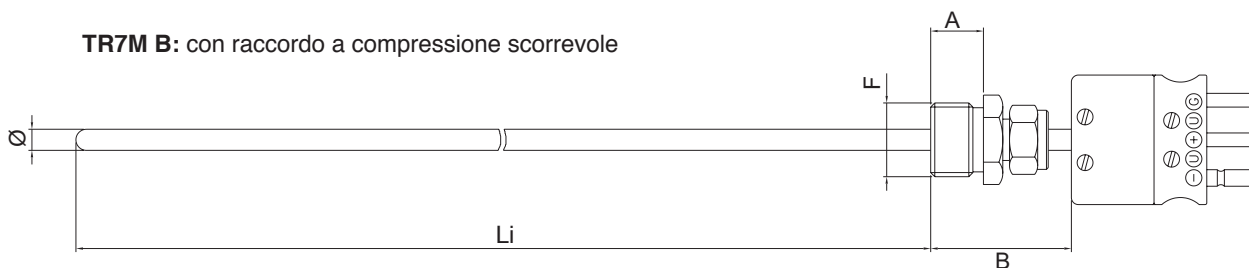

SIGLA DI ORDINAZIONE

T	R	7	M				0																	
CODICE											0	0	0		0	0	0	X					X	
Modello																								
Senza raccordo											A													
Con raccordo scorrevole											B													
Elemento + numero fili																								
Singolo 2 fili											1													
Singolo 3 fili											2													
Doppio 2 fili											3													
Doppio 3 fili											4													
Classe precisione																								
PT100 classe A (1/2 DIN)											A													
PT100 classe B (1 DIN)											B													
PT100 classe (1/3 DIN)											C													
Materiale guaina																								
AISI 316											C													
Diametro guaina (mm)																								
3											E *													
4.5											G													
6											I													
(*) Non disponibile per elemento doppio																								
Filettatura raccordo *																								
1/8" GAS "A"= 10mm											A													
1/4" GAS "A"= 12mm											B													
3/8" GAS "A"= 15mm											C													
1/2" GAS "A"= 15mm											D													
1/8" NPT											G													
1/4" NPT											H													
3/8" NPT											I													
1/2" NPT											J													
(*) Da indicare solo per modello B																								
Materiale raccordo *																								
Ottone nichelato											1													
Inox serie 300											2													
(*) Da indicare solo per modello B																								

Certificati	
A	Attestato di conformità

LUNGHEZZE ED ACCESSORI	
Li = Lungh. immersione (mm)	
Lunghezza standard da 50 a 2000mm con passo 100mm e da 2000 a 10000mm con passo 500mm	
Tipo connettore	
A	Standard maschio
B	Std maschio + femmina

	Mod. B	
RACCORDO (F)	A (mm)	B (mm)
G 1/8	10	35
G 1/4	12	35
G 3/8	15	40
G 1/2	15	40
1/8 NPT	11	35
1/4 NPT	16	40
3/8 NPT	16	40
1/2 NPT	20	45

Disponibilità Raccordi / Diametro guaina			
RACC (F)	ø3	ø4,5	ø6
G 1/8	x	x	x
G 1/4	x	x	x
G 3/8	-	x	x
G 1/2	-	x	x
1/8 NPT	x	x	x
1/4 NPT	x	x	x
3/8 NPT	-	x	x
1/2 NPT	-	x	x

GEFRAN spa si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche o funzionali in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno

GEFRAN

GEFRAN spa
via Sebina, 74
25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA
ph. 0309888.1 - fax. 0309839063
Internet: <http://www.gefran.com>
www.gefranonline.com

GEFRAN

DTS_TR7M_12-2015_ITA