




Principali caratteristiche


- Limite max di temperatura: - 80 ... + 600° C
- Tolleranze di riferimento: Norma UNI 7937, IEC 751:
 - ± 0.15° C a 0° C per classe A (1/2 DIN)
 - ± 0.30° C a 0° C per classe B (1 DIN)
 - ± 0.10° C a 0° C per classe 1/3 DIN
- Isolamento: > 100 MOhm per valori di tensioni da 10 a 100 Vcc
- Termometro a resistenza PT100 a filo avvolto
- Variabilità d'impiego

MODELLI


Inserto con terminazioni libere

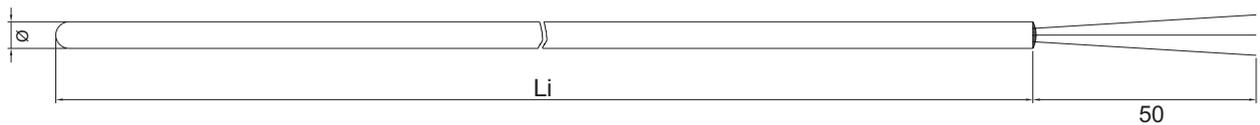

Inserto molleggiato

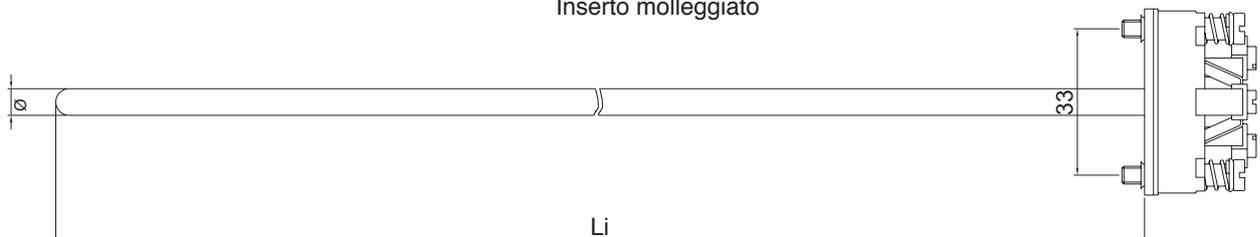

SIGLA DI ORDINAZIONE

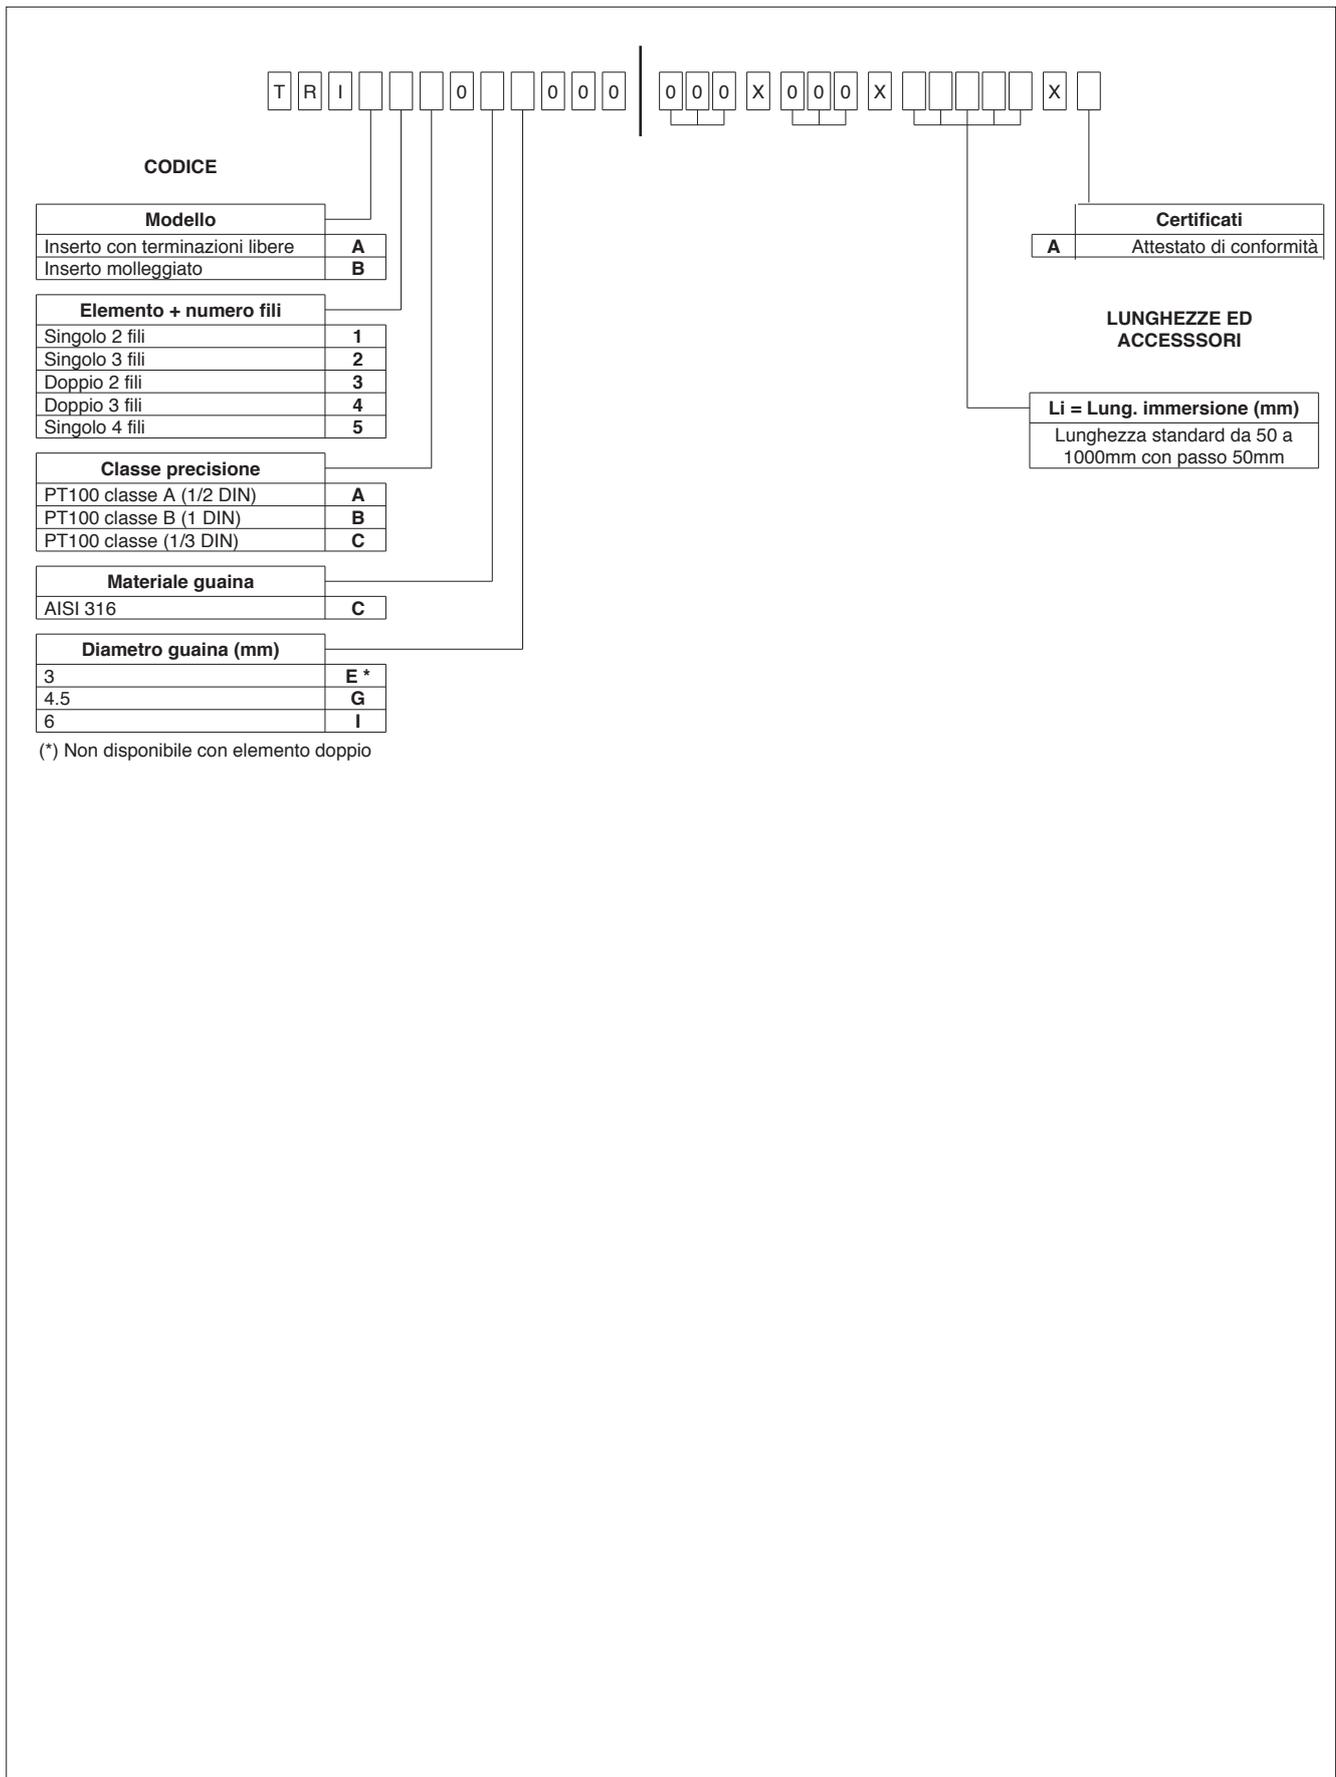

GEFRAN spa si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche o funzionali in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno

GEFRAN

GEFRAN spa
 via Sebina, 74
 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA
 ph. 0309888.1 - fax. 0309839063
 Internet: <http://www.gefran.com>
www.gefranonline.com

DTS_TRI_12-2015_ITA