





Sistema di tubi protettivi pieghevoli serie FK15 realizzati in PVC con classificazione 3321, disponibili in sette diametri, da 16 a 63 mm, nelle versioni con e senza sonda tiracavo e in sei diverse colorazioni per identificare le diverse linee dell'impianto elettrico. Idonei per l'elettificazione di impianti energia e/o dati in applicazioni incassati a pavimento, parete e soffitto oppure all'interno di controsoffitti e pavimenti flottanti.

|                                                                 |                                                 |                                      |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Colore                                                          | Azzurro                                         | Materiale                            | PVC                                             |
| Tipo                                                            | senza tiracavo                                  | Tubi Ø (mm)                          | 32                                              |
| Resistenza al filo incandescente                                | 960 °C                                          | Codice Electrocod                    | 2112                                            |
| Resistenza alla compressione                                    | 3 (Media - 750 N)                               | Resistenza all'urto                  | 3 (Media - 2 J)                                 |
| Resistenza alla curvatura                                       | 2 (Pieghevole)                                  | Caratteristiche elettriche           | 2 (Con caratteristiche di isolamento elettrico) |
| Protezione penetrazione corpi solidi senza accessori            | 0                                               | Protezione contro penetrazione acqua | 0                                               |
| Resistenza alla corrosione                                      | Non applicabile a sistemi in materiale plastico | Resistenza propagazione fiamma       | 1 (Non propaga la fiamma)                       |
| Resistenza di isolamento                                        | 100 MΩ a 500V per 1 minuto                      | Rigidità dielettrica                 | 2000 V a 50 Hz per 15 minuti                    |
| Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con giunto GF | 4                                               | Normativa                            | EN 61386-1 EN 61386-22                          |
| Classificazione                                                 | 3321                                            |                                      |                                                 |

### DIMENSIONALE

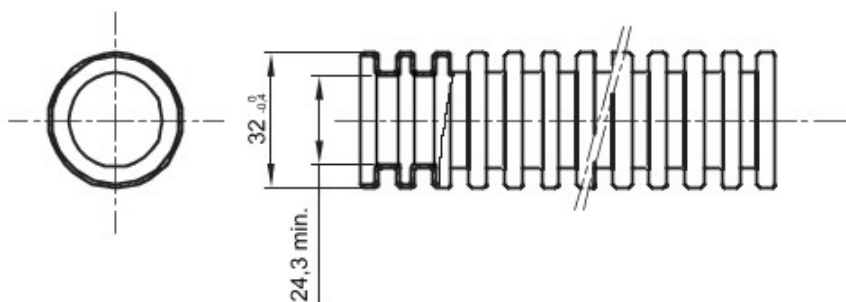

### SIMBOLOGIA TECNICA

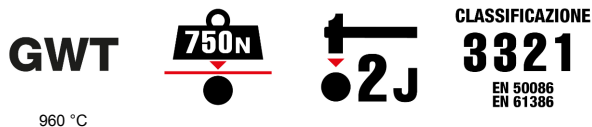

### MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 09/06/2020

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al . Potranno essere modificati in ogni momento.