





Sistema di tubi protettivi pieghevoli serie FKCO realizzati in PVC mediante processo di coestrusione GEWISS, con classificazione 3321, disponibili in quattro diametri, da 20 a 40 mm, e in sei diverse colorazioni per identificare le diverse linee dell'impianto elettrico. La speciale realizzazione della doppia parete assicura totale assenza di microfrori e resistenza supplementare a urti e calpestii, il che li rende particolarmente idonei ad essere usati per l'elettrificazione di impianti energia e/o dati in applicazioni con cementi liquidi autolivellanti. I diametri minori della gamma sono forniti con lubrificante interno che riduce l'attrito nella fase di inserimento cavi e velocizza le operazioni di infilaggio. I tubi della serie FKCO sono forniti con imballo protetto da film estensibile bianco resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.

|                                                                 |                                                 |                                      |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Colore                                                          | Grigio chiaro                                   | Materiale                            | PVC (interno), PVC plastificato (esterno)       |
| Tipo                                                            | senza tiracavo                                  | Tubi Ø (mm)                          | 20                                              |
| Resistenza al filo incandescente                                | 960 °C                                          | Codice Electrocod                    | 2112                                            |
| Resistenza alla compressione                                    | 3 (Media - 750 N)                               | Resistenza all'urto                  | 3 (Media - 2 J)                                 |
| Resistenza alla curvatura                                       | 2 (Pieghevole)                                  | Caratteristiche elettriche           | 2 (Con caratteristiche di isolamento elettrico) |
| Protezione penetrazione corpi solidi senza accessori            | 0                                               | Protezione contro penetrazione acqua | 0                                               |
| Resistenza alla corrosione                                      | Non applicabile a sistemi in materiale plastico | Resistenza propagazione fiamma       | 1 (Non propaga la fiamma)                       |
| Resistenza di isolamento                                        | 100 MΩ a 500V per 1 minuto                      | Rigidità dielettrica                 | 2000 V a 50 Hz per 15 minuti                    |
| Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con giunto GF | 4                                               | Normativa                            | EN 61386-1 EN 61386-22                          |
| Classificazione                                                 | 3321                                            |                                      |                                                 |

## DIMENSIONALE

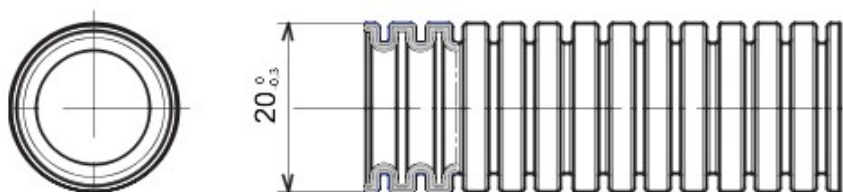

## SIMBOLOGIA TECNICA

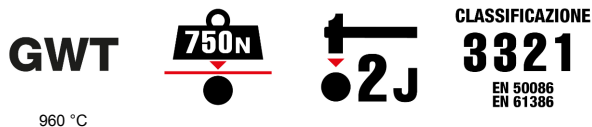

960 °C

## MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 09/06/2020

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al . Potranno essere modificati in ogni momento.