




FK-Xtreme è una serie di tubi pieghevoli disponibile in 4 diametri (da 20 mm a 40 mm) e in 6 colori per identificare le diverse linee dell'impianto elettrico. I tubi Fk-Xtreme sono realizzati con un processo di coestrusione che impedisce infiltrazioni di cemento liquido usato per la realizzazione di sottofondi autolivellanti e mantiene intatte le proprietà meccaniche dei tubi anche in condizioni estreme. La gamma è concepita per agevolare al massimo le operazioni di posa e cablaggio.

|                                                      |                                                 |                                                                 |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Colore                                               | Bianco naturale                                 | Materiale                                                       | PVC Coestruso                                   |
| Tipo                                                 | senza tiracavo                                  | Tubi Ø (mm)                                                     | 25                                              |
| Resistenza al filo incandescente                     | 960 °C                                          | Codice Electrocod                                               | 2112                                            |
| Resistenza alla compressione                         | 3 (Media $\geq 750$ N)                          | Resistenza all'urto                                             | 3 (Media $\geq 2$ J)                            |
| Resistenza alla curvatura                            | 2 (Pieghevole)                                  | Caratteristiche elettriche                                      | 2 (Con caratteristiche di isolamento elettrico) |
| Protezione penetrazione corpi solidi senza accessori | 0                                               | Protezione contro penetrazione acqua                            | 0                                               |
| Resistenza alla corrosione                           | Non applicabile a sistemi in materiale plastico | Resistenza propagazione fiamma                                  | 1 (Non propaga la fiamma)                       |
| Resistenza di isolamento                             | 100 MΩ a 500V per 1 minuto                      | Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con giunto GF | -                                               |
| Rigidità dielettrica                                 | 2000 V a 50 Hz per 15 minuti                    | Normativa                                                       | EN 61386-1 EN 61386-22                          |
| Classificazione                                      | 3341                                            |                                                                 |                                                 |

### DIMENSIONALE

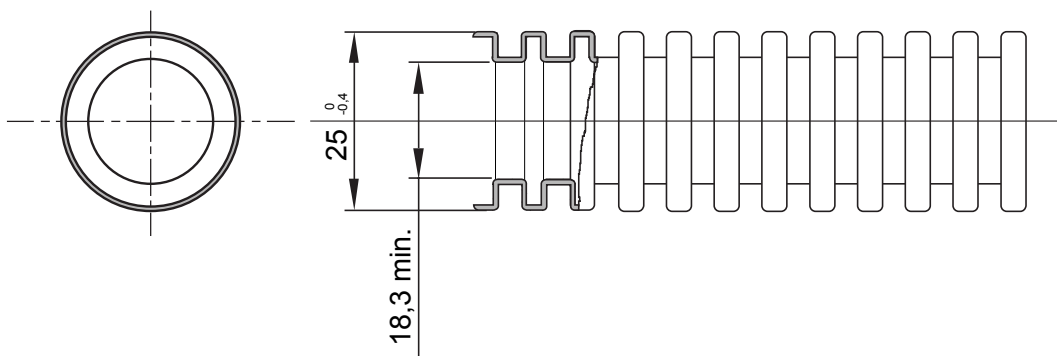

### SIMBOLOGIA TECNICA

**GWT**

960 °C

### MARCHI/APPROVAZIONI

