




Sistema di tubi protettivi flessibili serie DF LIGHT realizzati in materiale termoplastico PVC con classificazione 1311. Rispondenti alle norme internazionali IEC 61386-1 (CEI 23/80) e IEC 61386-23 (CEI 23/83 per quanto applicabile). La gamma si compone di tubi disponibili in 4 diametri da 12 a 25 mm in colore grigio. Idonei per la protezione dei conduttori in installazioni fisse o mobili in applicazioni non gravose. Tipologia installazione: in vista a parete e soffitto.

|                                                               |                              |                                                                    |                                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Colore                                                        | Grigio RAL 7035              | Materiale                                                          | PVC                                             |
| Guaina Ø (mm)                                                 | 20                           | Codice Electrocod                                                  | 21320                                           |
| Resistenza alla compressione                                  | 1 (Molto leggera - 125 N)    | Resistenza all'urto                                                | 3 (Media - 2 J)                                 |
| Resistenza alla curvatura                                     | 4 (Flessibile)               | Caratteristiche elettriche                                         | 2 (Con caratteristiche di isolamento elettrico) |
| Resistenza propagazione fiamma                                | 1 (Non propaga la fiamma)    | Classificazione                                                    | 1311                                            |
| Raggio minimo di curvatura                                    | 10 volte il diametro         | Resistenza di isolamento                                           | 100 MΩ a 500V per 1 minuto                      |
| Rigidità dielettrica                                          | 2000 V a 50 Hz per 15 minuti | Protezione penetrazione corpi solidi con raccordi fissi e girevoli | 5                                               |
| Protezione penetrazione corpi solidi con raccordi tubo-guaina | 6                            | Protezione penetrazione acqua con raccordi fissi e girevoli        | 4                                               |
| Protezione penetrazione acqua con raccordi tubo-guaina        | 5                            | Resistenza alla trazione                                           | 1 (Molto leggera)                               |
| Resistenza al carico sospeso                                  | Non applicabile              | Normativa                                                          | EN 61386-1 EN 61386-23                          |
| Famiglia                                                      | Light                        |                                                                    |                                                 |

#### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi               |            | Basi                |            | Solventi   |            |            |                | Olio minerale | Raggi UV   |
|------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|------------|
|                  | Concentrati         | Diluiti    | Concentrate         | Diluite    | Esano      | Benzolo    | Acetone    | Alcool etilico |               |            |
| Resistente       | Resistenza limitata | Resistente | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Non resistente | Resistente    | Resistente |

#### DIMENSIONALE

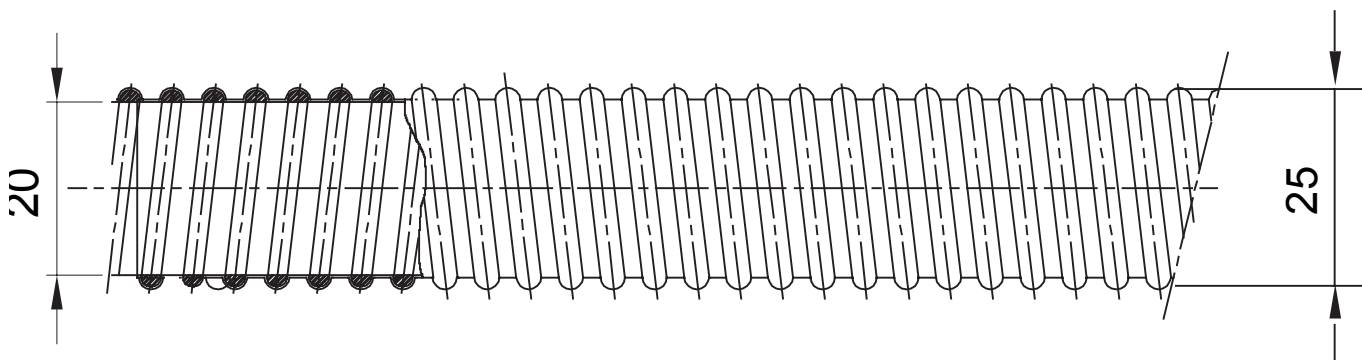

#### SIMBOLOGIA TECNICA



#### MARCHI/APPROVAZIONI

