


Ampia gamma di apparecchi di comando, di prese per il prelievo di energia (conformi agli standard nazionali e internazionali), per il prelievo di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort, per la segnalazione degli allarmi tecnici, per la gestione dell'illuminazione di emergenza. I dispositivi modulari ChoruSmart sono disponibili in cinque colori, bianco lucido, bianco satinato, natural beige, nero satinato e titanio verniciato e in diverse dimensioni, da 1/2, 1, 2 e 3 moduli. Grazie ai supporti di fissaggio per scatole rettangolari, quadrate e tonde, è possibile creare infinite combinazioni con la gamma delle placche ChoruSmart.

|                                               |                       |                                                    |                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Categoria                                     | Commutatore           | Colore                                             | Bianco lucido                 |
| Descrizione                                   | 1P - 10 AX            | Tensione                                           | 250 V ac                      |
| Norma di riferimento                          | EN 60669-1            | Tenuta alla tensione di prova                      | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto   |
| Potenza lampade LED 230V                      | 100 W                 | Resistenza di isolamento                           | > 5 MOhm                      |
| Morsetti di cablaggio                         | A vite                | Funzionam. prolungato interrutt. (N. camb. posiz.) | 40.000 a In 250 V ac cosφ=0,6 |
| Termopressione con biglia                     | 125 °C                | Resistenza al filo incandescente                   | 850 °C                        |
| Tenuta morsetti a trazione dei cavi           | > 50 N                | Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²)  | min. 0,75 - max. 2x4          |
| Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 | N. moduli                                          | 2                             |
| Tasto                                         | Neutro                | Simbolo                                            | SU - GIU'                     |
| Materiale                                     | Tecnopolimero         | Codice Electrocod                                  | 0130                          |

### DIMENSIONALE

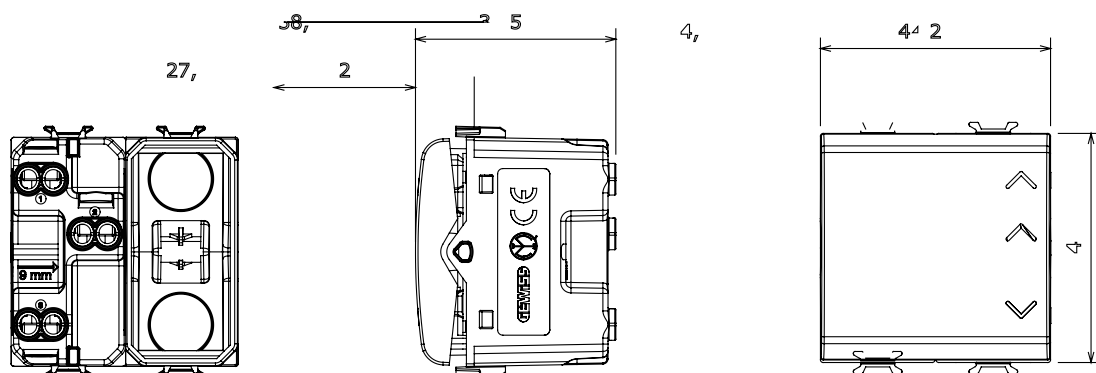

### SIMBOLOGIA TECNICA



### MARCHI/APPROVAZIONI

