




Gamma di cassette di derivazione stagne da parete serie 44 CE rispondenti alle Norme internazionali IEC 60670-1 (CEI 23-48) e IEC 60670-22 (CEI 23-94) e realizzate con tecnopolimeri ad elevate prestazioni. La gamma si compone di versioni con gradi IP44, IP55, IP56 con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido e con coperchi ciechi/trasparenti, alti/bassi, a pressione/a vite, disponibili in differenti materiali autoestinguenti (fino a GWT 960 °C). Idonee per derivazione ordinaria, per impieghi speciali e per impieghi industriali.

|                                     |                              |                                  |                               |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Classe isolamento                   | II (secondo Norma IEC 61140) | Colore                           | Grigio RAL 7035               |
| Grado di protezione                 | IP55                         | Materiale                        | Tecnopolimero GWPLAST 75      |
| Resistenza agli urti                | IK08                         | Dim. interne BxHxP (mm)          | 460x380x120                   |
| Entrate N. fori / Ø                 | 14 / 48                      | Viti coperchio (n. e tipo)       | 4 isol. a cerniera piombabili |
| Applicazione                        | Derivazioni speciali         | Resistenza al filo incandescente | 960 °C                        |
| Coperchio                           | Basso a vite                 | Temperatura di impiego           | -25 +60 °C                    |
| Codice Electrocod                   | 02210                        | Termopressione con biglia        | 85 °C                         |
| Coppia serraggio viti               | 1.8 Newton/metri             | Pareti                           | Con passacavi                 |
| Accessori per ripristino isolamento | GW44621                      |                                  |                               |

### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi               |            | Basi        |            | Solventi            |                |                |                     | Olio minerale       | Raggi UV            |
|------------------|---------------------|------------|-------------|------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  | Concentrati         | Diluiti    | Concentrate | Diluite    | Esano               | Benzolo        | Acetone        | Alcool              |                     |                     |
| Resistente       | Resistenza limitata | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata |

### DIMENSIONALE

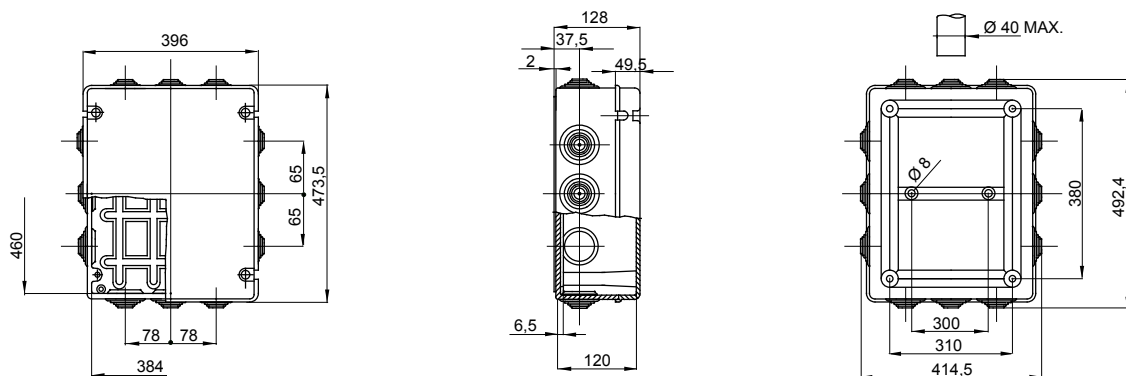

### SIMBOLOGIA TECNICA

|                                                                                                                     |                   |                   |                      |                                                                |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>II (secondo Norma IEC 61140) | <b>IP</b><br>IP55 | <b>IK</b><br>IK08 | <b>GWT</b><br>960 °C | <b>INSTALLAZIONE</b><br>-25 °C min<br>+60 °C max<br>-25 +60 °C | <br>85 °C |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### MARCHI/APPROVAZIONI

