




Gamma di prese e spine mobili e fisse di tipo smontabile per uso industriale, conformi agli standard dimensionali e prestazionali unificati a livello internazionale (IEC 60309) e recepiti dalla normativa europea (EN 60309) ed italiana (CEI 23-12). Dotazione di contatto supplementare pilota (CP) per la realizzazione dell'interblocco elettrico sulle versioni di prese e spine con corrente nominale 63 e 125A. Integrano la gamma spine fisse a 90° e prese a 10° e 90°. Alveoli e spinotti elastici ricavati da barra massiccia di ottone tipo Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); morsetti antiallentamento con viti imperdibili, serracavo integrale con passacavo antiabrasione.

|                             |                                                                            |                                |                                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Colore                      | Bianco                                                                     | Corrente nominale (A)          | 32                                            |
| Grado di protezione         | IP44                                                                       | N. poli                        | 2P                                            |
| Resistenza agli urti        | IK08                                                                       | Riferimento h                  | 12                                            |
| Dimensioni flangia (mm)     | 85x75                                                                      | Tipologia                      | Presse fissa da incasso 10°                   |
| Tensione nominale           | 40-50 V                                                                    | Frequenza                      | 50 - 60 Hz                                    |
| Capacità serraggio morsetti | 2,5-6 mm <sup>2</sup> cavi flessibili - 2,5-10 mm <sup>2</sup> cavi rigidi | Temperatura di utilizzo        | -25 +40 °C                                    |
| Tipo cablaggio              | A vite                                                                     | Codice Electrocod              | 2210                                          |
| Glow wire test              | 850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive)                             | N. Manovre complessive         | > 2000                                        |
| Sovraccarico ammissibile    | 42 A                                                                       | Potere d'interruzione a 1,1 Un | 40 A                                          |
| Resistenza di isolamento    | > 10 MΩ                                                                    | Termopressione con biglia      | 125 °C (Parti attive) - 80 °C (Parti passive) |

### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi          |                     | Basi                |            | Solventi   |            |            |            | Olio minerale | Raggi UV   |
|------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                  | Concentrati    | Diluiti             | Concentrate         | Diluite    | Esano      | Benzolo    | Acetone    | Alcool     |               |            |
| Resistente       | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente    | Resistente |

### DIMENSIONALE

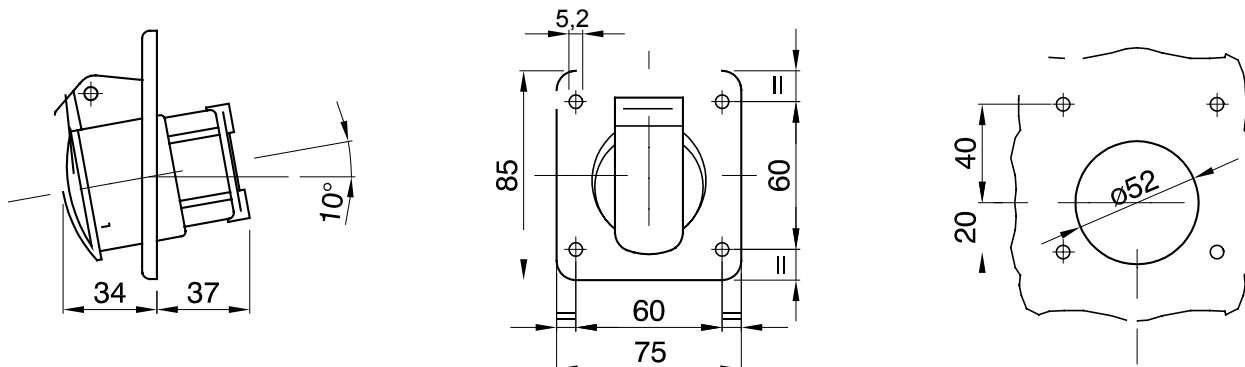

### SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP44

IK

IK08

INSTALLAZIONE



-25 +40 °C



A vite

GWT

850 °C (Parti attive) - 125 °C (Parti attive) -  
650 °C (Parti passive) - 80 °C (Parti passive)



### MARCHI/APPROVAZIONI

