



70 RT HP è un'offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16 A a 160 A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in metallo, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali.


Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16 A a 40 A in cassetta isolante.

La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16 A a 1000 A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16 A a 63 A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari.

I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

| Interruttore | Sezionatore rotativo | Versione | Da quadro |
|----------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|
| Corrente nominale (A) | 250 | N. poli | 3P |
| Campo di regolazione | 152 - 246 mm | N. mod. EN 50022 | 9 |
| Corrente in AC21A (415V) | 250 | Colore manopola | Nero |
| Corrente in AC22A (415V) | 250 | Lucchettabile | SI (max. 3 lucchetti in OFF) |
| Corrente in AC23A (415V) | 250 | Sezione cavi | 70-185 mm ² |
| Potenza dissipata per polo | 6,5 W/polo | | |

DIMENSIONALE

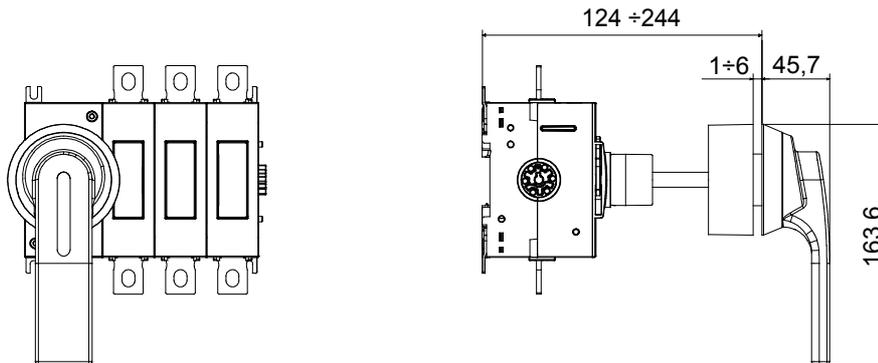

MARCHI/APPROVAZIONI

