



70 RT HP è un'offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16 A a 160 A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in metallo, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali.

Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16 A a 40 A in cassetta isolante.

La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16 A a 1000 A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16 A a 63 A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari.


I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

| Interruttore               | Sezionatore rotativo | Versione                      | Cassetta                          |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Materiale                  | Isolante             | Tipologia                     | Per applicazioni fotovoltaiche    |
| Corrente nominale (A)      | 40                   | N. poli                       | 4P                                |
| Colore manopola            | Nero                 | Lucchettabile                 | SI (max. 3 lucchetti in ON e OFF) |
| Grado di protezione        | IP66/IP67/IP69       | Resistenza agli urti          | IK08                              |
| Temperatura ambiente       | -25 +60 °C           | Viti coperchio(numero e tipo) | 4 isolanti                        |
| Corrente in DC-PV1(800V)   | 32                   | Fori di entrata               | 4xM25                             |
| Corrente in DC-PV1 (1000V) | 32                   | Corrente in DC-PV1 (1200V)    | 32                                |
| Sezione cavi               | 1-10 mm²             | Corrente in DC-PV1 (1500V)    | 25                                |

#### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi               |            | Basi           |                     | Solventi            |                |                |                     | Olio minerale | Raggi UV   |
|------------------|---------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|------------|
|                  | Concentrati         | Diluiti    | Concentrate    | Diluite             | Esano               | Benzolo        | Acetone        | Alcool etilico      |               |            |
| Resistente       | Resistenza limitata | Resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistente    | Resistente |

#### DIMENSIONALE

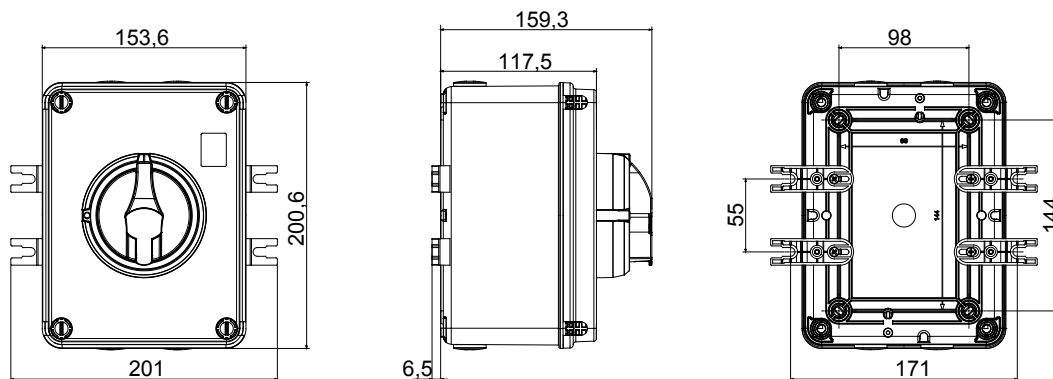

#### SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IK

IP66/IP67/IP69

IK08

#### MARCHI/APPROVAZIONI

