Scheda Tecnica Prodotto

GW70408P

70 RT HP

70 RT HP è un'offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16 A a 160 A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in metallo, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali.
Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16 A a 40 A in cassetta isolante.
La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16 A a 1000 A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16 A a 63 A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari.
I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

Interruttore	Sezionatore rotativo	Versione	Cassetta
Materiale	Isolante	Tipologia	Comando
Corrente nominale (A)	63	N. poli	4P
Colore manopola	Nero	Lucchettabile	SI (max. 3 lucchetti in ON e OFF)
Grado di protezione	IP66/IP67/IP69	Resistenza agli urti	IK08
Temperatura ambiente	-25 +60 °C	Viti coperchio(numero e tipo)	4 isol. a 1/4 di giro
Corrente in AC21A (415V)	63	Fori di entrata	2 x M25/32 + 2 x M25/32
Corrente in AC22A (415V)	63	Tipo accessori	Max. 2 contatti aux (1 per lato)
Corrente in AC23A (415V)	63	Sezione cavi	2,5-25 mm²

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico		
Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente

DIMENSIONALE

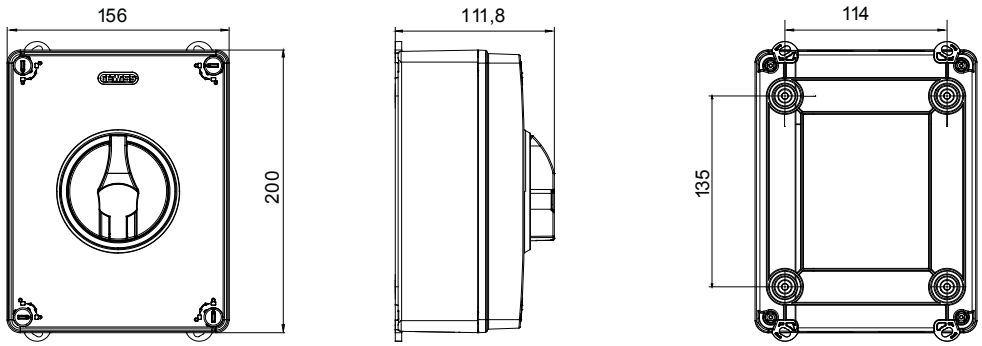

SIMBOLOGIA TECNICA

IP IP66/IP67/IP69

IK IK08

MARCHI/APPROVAZIONI

Reach Declaration

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 05/02/2025

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al . Potranno essere modificati in ogni momento.