


# ELIA PL M1 1200 MP

Codice GWF161oLN83o

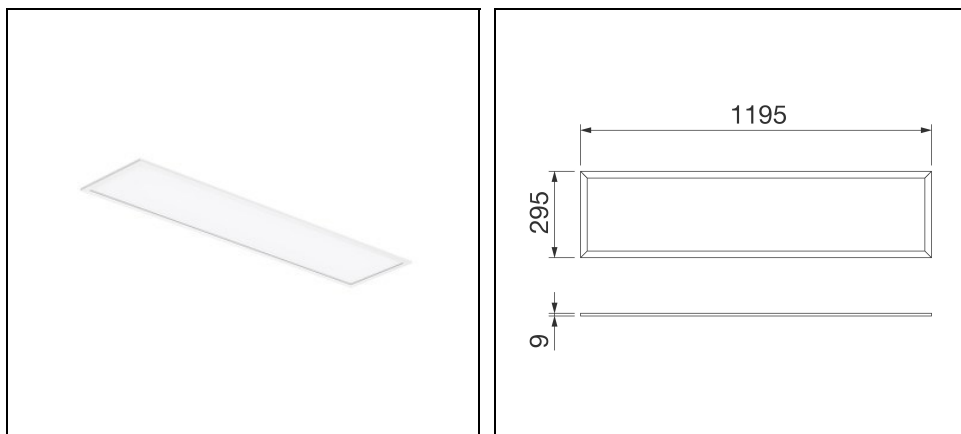

## Descrizione

Plafoniera LED per l'illuminazione di uffici

- Disponibile in versione quadrata o rettangolare con cornice in alluminio pressofuso verniciato a polveri bianco e due tipologie di schermo in PMMA, una a microprismi ad alta efficienza con UGR minore di 19 e una opale con UGR 22
- La famiglia prevede le varianti con temperatura di colore 3.000K (bianco caldo) o 4.000K (bianco neutro), indice di resa cromatica maggiore di 80 o maggiore di 90 e alimentatore elettronico separato, fornito in kit, nelle versioni On/Off o DALI
- ELIA PL è facile da installare grazie al connettore per il cablaggio elettrico per il collegamento con l'alimentatore remoto e al peso ridotto
- ELIA PL può essere installato ad incasso in controsoffitti a pannelli standard o può essere montato a plafone o a sospensione grazie agli accessori forniti separatamente
- Disponibile kit emergenza esterno con 3h di autonomia (da ordinare separatamente)

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, GEWISS si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. \* I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.gewiss.com/ww/it/about-gewiss/condizioni-general-di-vendita/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |                         |                                    |                                |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Attacco:                    | LED                     | Sorgente luminosa:                 | LED                            |
| Flusso apparecchio [lm]:    | 4000                    | Potenza apparecchio [W]:           | 33 W                           |
| Efficienza luminosa [lm/W]: | 121                     | CRI:                               | 80                             |
| Temperatura colore [K]:     | 3000                    | Colore / Finitura:                 | WH-RAL9016 / Bianco WH-RAL9016 |
| Grado di protezione IP:     | IP20                    | IP sopra/ sotto il controsoffitto: | IP20/IP40                      |
| IK-J-xxIP:                  | IK03 0.35J xx1          | Classe di protezione:              | II                             |
| Ottica:                     | MICRO - Microprismatico | Peso netto [kg]:                   | 2.4                            |
| Lunghezza complessiva [mm]: | 1195                    | Larghezza complessiva [mm]:        | 295                            |
| Altezza complessiva [mm]:   | 9                       |                                    |                                |

Caratteristiche meccaniche

|                               |           |                          |          |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|----------|
| Materiale del corpo:          | Alluminio | Materiale del diffusore: | Plastica |
| Test filo incandescente [°C]: | 650 °C    |                          |          |

Caratteristiche elettriche

|                                  |       |                                   |         |
|----------------------------------|-------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC    | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 50/60 |                                   |         |

Installazione


|                                 |        |                                 |                    |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------|
| Ambito di applicazione:         | Indoor | Tipo di montaggio:              | Incassi a soffitto |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -20    | Temperatura ambiente max. [°C]: | 45                 |

Caratteristiche della luce

|                                   |        |                               |               |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso: | L80B50@50000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct | UGR massimo:                  | 19.0          |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , GEWISS si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. " I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.gewiss.com/ww/it/about-gewiss/condizioni-general-di-vendita/led-warranty>

Dati fotometrici

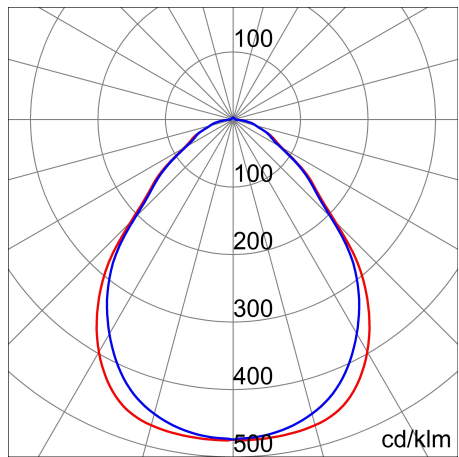


Accessori opzionali


ELIA PL M1 1200




**GWF1921**  
Kit di sospensione con 4 cavi




**GWF1923**  
Kit con cavo di sicurezza



**GWF1922**  
Kit con 4 molle per incasso



**GWF1913**  
Kit box plafone 300x1200 mm - bianco  
☐ WH-87 / Bianco



**GWF1919**  
Kit box plafone 300x1200 mm componibile - bianco  
☐ WH-87 / Bianco



**GWS2992**  
Kit emergenza 3h

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, GEWISS si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. \* I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.gewiss.com/ww/it/about-gewiss/condizioni-general-di-vendita/led-warranty>