




Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità "onehand recharge" e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l'illuminazione Backlight, e diverse possibilità d'installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

|                                  |                          |                                     |                                                   |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>INPUT</b>                     |                          | - Numero di prese (tipo)            | 1 (Tipo 2, con shutter)                           |
| Morsettiera                      | 3 x 10 mm <sup>2</sup>   | Attivazione ricarica                | Accesso Libero, con gestione dinamica dei carichi |
| Corrente nominale                | 32 A                     | Human Interface                     | Led RGB                                           |
| Potenza complessiva              | 7.4 Chilowatt            | Connettività                        | BLE                                               |
| <b>OUTPUT</b>                    |                          | - <b>CARATTERISTICHE MECCANICHE</b> | -                                                 |
| Tensione nominale                | 230 V                    | Tipo di installazione e montaggio   | A parete o su supporto a pavimento                |
| Corrente erogata (max)           | 32 A                     | Colore                              | Grigio scuro                                      |
| Potenza max.                     | 7.4 Chilowatt            | Materiale                           | Termoplastico (origine Post Industriale)          |
| Protezione magnetotermica        | Attualmente non presente | Trattamento esterno                 | No                                                |
| Tipo di protezione differenziale | Attualmente non presente | Grado di protezione                 | IP55                                              |
| Contatore di energia             | Attualmente non presente | Resistenza agli urti                | IK10                                              |
| DC Leakage check                 | Si                       | Temperatura di utilizzo             | -25 +50 °C                                        |
| Riarmo protezioni da remoto      | Attualmente non presente | Personalizzabile                    | Si(frontale)                                      |

### DIMENSIONALE

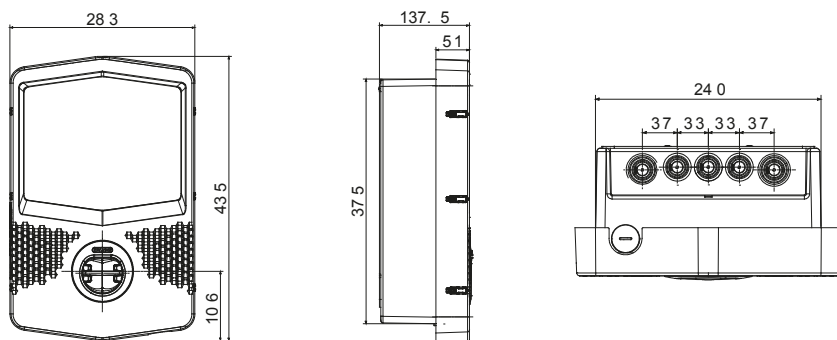

### SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP55

IK

IK10

### MARCHI/APPROVAZIONI

