SMART [4] 1M HE EM

Codice GWS4124AF830

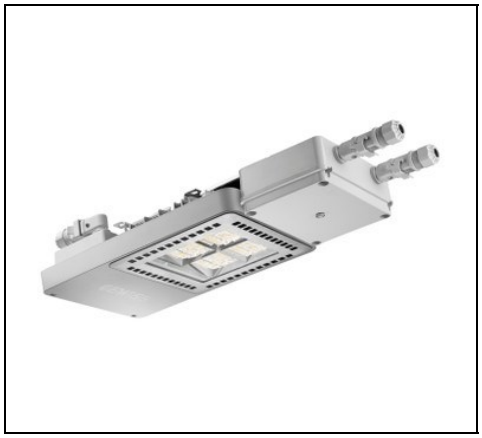

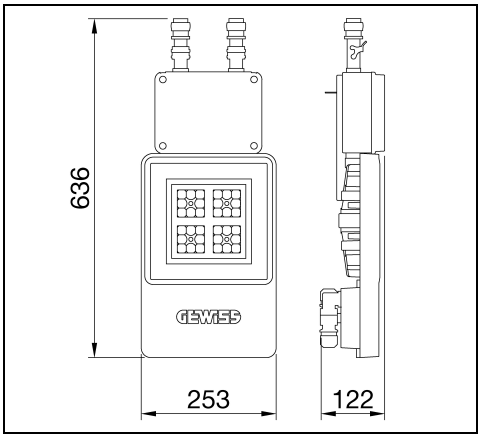

Descrizione

Apparecchio LED per interni adatto all'illuminazione di industrie e impianti sportivi
- Corpo in nylon “Halogen-free” caricato con fibra di vetro color grigio (RAL7035) con dispositivo di sfiato e anticondensa, dissipatore termico in lega di alluminio EN AB 44300
- Disponibile in 3 taglie: 1M, 2M e 4M
- Disponibile in 3 versioni: HE (High Efficiency), HLO (High Lumen Output) e DALI con kit emergenza integrato
- Disponibile in 3000K, 4000K e 5700K con CRI ≥80
- Disponibile con alimentazione integrata On/Off o DALI
- La versione con cablaggio passante ha componenti di connessione meccanica ed elettrica precablata
- Dotato di doppio sistema ottico che prevede un riflettore metallizzato con ottica ARRAY e un riflettore metallizzato con lenti in PMMA stabilizzate agli UV, ad alta efficienza, che consentono un'ampia varietà di distribuzioni luminose: 30°, 60°, 90°, asimmetrica ed ellittica
- È possibile installare gli apparecchi a sospensione, a parete e a proiezione
- Disponibile in versione DALI con kit emergenza integrato con 3h di autonomia
- L90B10 (Tq 25°C) > 150.000 h; L90B10 (Tq 40°C) = 140.000 h

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , GEWISS si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. " I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.gewiss.com/ww/it/about-gewiss/condizioni-generali-di-vendita/led-warranty

For information:
GEWISS S.p.A.
Via Domenico Bosatelli 1 - 24069 Cenate Sotto
Bergamo - Italy
Tel. +39 035 946 111

gewiss@gewiss.com
www.performanceinlighting.com

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC001716

Informazioni generali

Attacco:	LED	**Sorgente luminosa:**	LED
Flusso apparecchio [lm]:	7200	**Potenza apparecchio [W]:**	48 W
Efficienza luminosa [lm/W]:	150	**CRI:**	80
Temperatura colore [K]:	3000	**Colore / Finitura:**	Grey RAL 7035 / Grigio RAL7035
Grado di protezione IP:	IP65	**IK-J-xxIP:**	IK08 5J xx5
Classe di protezione:	I	**Ottica:**	SYMM - Simmetrica
Angolo ottica:	30°	**Peso netto [kg]:**	5.871
Lunghezza complessiva [mm]:	636	**Larghezza complessiva [mm]:**	253
Altezza complessiva [mm]:	122		

Caratteristiche meccaniche

Materiale del corpo:	Plastica	**Materiale del diffusore:**	Vetro
Test filo incandescente [°C]:	850 °C		

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	AC	**Tensione di alimentazione [V AC]:**	220/240
Frequenza di alimentazione [Hz]:	50/60		

Installazione

Ambito di applicazione:	Indoor	**Tipo di montaggio:**	Sospensioni industriali
Temperatura ambiente min. [°C]:	0	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	40

Caratteristiche della luce

MacAdam:	3	**Mantenimento flusso luminoso:**	L90B10@150000h
Distribuzione emissione luminosa:	Direct	**UGR massimo:**	22.0

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , GEWISS si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. " I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.gewiss.com/ww/it/about-gewiss/condizioni-generali-di-vendita/led-warranty

For information:
GEWISS S.p.A.
Via Domenico Bosatelli 1 - 24069 Cenate Sotto
Bergamo - Italy
Tel. +39 035 946 111

gewiss@gewiss.com
www.performanceinlighting.com

Dati fotometrici

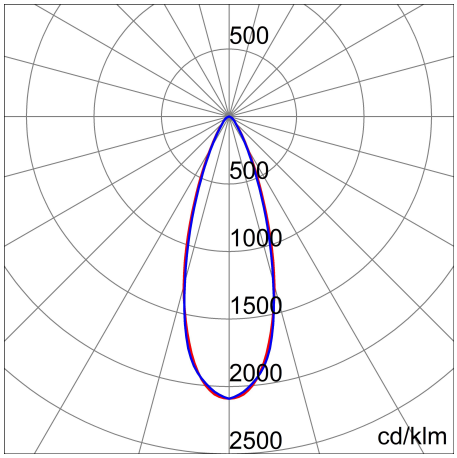

Accessori opzionali

SMART [4] 1M



GWL1907

Vetro di ricambio

TRG1 / Vetro trasparente

GWL1901

Kit funi per sospensione regolabile con morsetto di sicurezza



GWL1943

Staffa floodlight



GWL1926

Kit di fissaggio su palo

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , GEWISS si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. " I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.gewiss.com/ww/it/about-gewiss/condizioni-generali-di-vendita/led-warranty

For information:
GEWISS S.p.A.
Via Domenico Bosatelli 1 - 24069 Cenate Sotto
Bergamo - Italy
Tel. +39 035 946 111

gewiss@gewiss.com
www.performanceinlighting.com