


URBAN [O3] ELLIPTICAL

Codice GWS7258

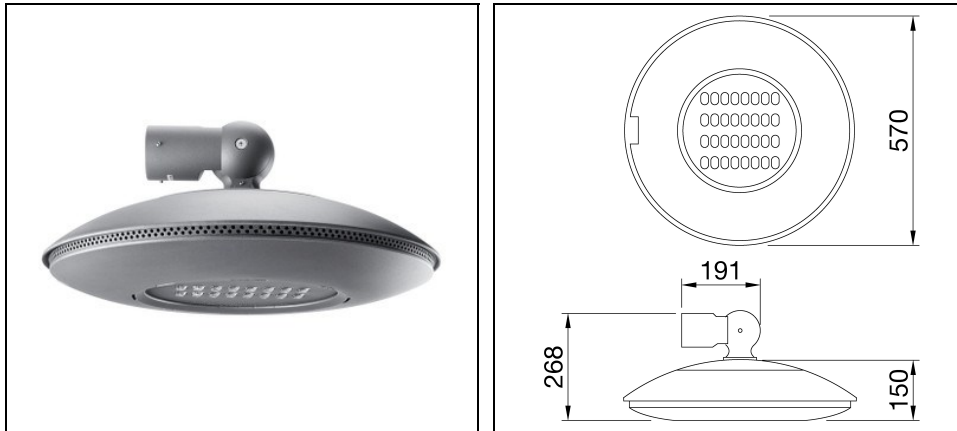

Descrizione

Apparecchio per illuminazione urbana in pressofusione di alluminio EN AB 46100:

- Dotato di sistema di aereazione laterale con griglia in tecnopolimero
- Verniciato a polvere poliestere previo fondo epossidico e fosfocromatazione trivalente
- Motori LED componibili (2-4) con dissipatore in estruso di alluminio
- Piastra portacomponenti in PC
- Doppio sezionatore bipolare di sicurezza per cavi 2,5 mm²
- Cablaggio interno con cavi UG4G4 1 mm²
- Dotato di lenti in PMMA
- Guarnizione siliconica antinvecchiamento
- Viteria esterna in acciaio inox AISI 316
- Sistema di chiusura a maniglia incassata e cavetto di ritenuta in acciaio
- Utilizzabile fino a 50°C di temperatura ambiente ma con riduzione della corrente di alimentazione secondo quanto indicato nel manuale di istruzioni
- Innesto laterale per sbracci Ø60mm in pressofusione di alluminio con possibilità di regolazione inclinazione ±15°

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, GEWISS si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. * I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.gewiss.com/ww/it/about-gewiss/condizioni-general-di-vendita/led-warranty>

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	Classe ETIM:	EC000062
--------------	----------	--------------	----------

Informazioni generali

Attacco:	LED	Sorgente luminosa:	LED
Flusso apparecchio [lm]:	11240	Potenza apparecchio [W]:	105 W
Efficienza luminosa [lm/W]:	107	CRI:	70
Temperatura colore [K]:	4000	Colore / Finitura:	Graphite grey / Grigio grafite
Grado di protezione IP:	IP66	IK-J-xxIP:	IK08 5J xx5
Classe di protezione:	II	Ottica:	ELL - Ellittica
Peso netto [kg]:	10.485	Diametro complessivo [mm]:	5700
Altezza complessiva [mm]:	268		

Caratteristiche meccaniche

Materiale del corpo:	Alluminio	Materiale del diffusore:	Vetro
----------------------	-----------	--------------------------	-------

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	AC	Tensione di alimentazione [V AC]:	220/240
Frequenza di alimentazione [Hz]:	50/60		

Installazione


Ambito di applicazione:	Outdoor	Tipo di montaggio:	Arredo urbano
Temperatura ambiente min. [°C]:	-25	Temperatura ambiente max. [°C]:	35

Caratteristiche della luce

Distribuzione emissione luminosa:	Direct
-----------------------------------	--------

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , GEWISS si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. * I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.gewiss.com/ww/it/about-gewiss/condizioni-general-di-vendita/led-warranty>

Dati fotometrici

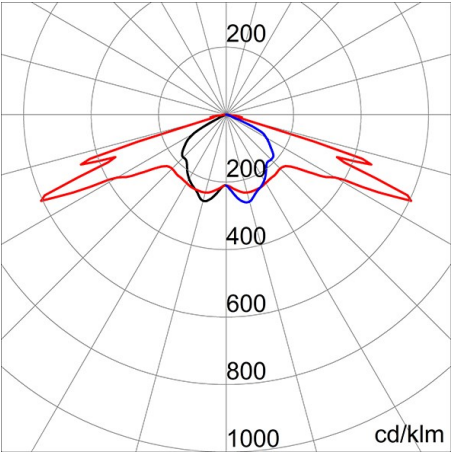

Accessori opzionali

URBAN [O3]



GW87881
Staffa testa palo singola 0.4 m - grigio grafite
■ Graphite grey / Grigio grafite



GW87882
Staffa testa palo doppia 0.8 m - grigio grafite
■ Graphite grey / Grigio grafite




GW87883
Staffa testa palo intermedia 0.4 m - grigio grafite
■ Graphite grey / Grigio grafite



GW87691
Palo cilindrico verniciato h = 4 m - grigio grafite
■ Graphite grey / Grigio grafite




GW87691B
Palo cilindrico verniciato h = 4 m - BlueGreen
■ Bluegreen / Bluegreen



GW87692
Palo cilindrico verniciato h = 4,5 m - grigio grafite
■ Graphite grey / Grigio grafite

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , GEWISS si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. " I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.gewiss.com/ww/it/about-gewiss/condizioni-general-di-vendita/led-warranty>



GW87692B
Palo cilindrico verniciato h = 4,5 m -
BlueGreen
■ Bluegreen / Bluegreen

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , GEWISS si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. " I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.gewiss.com/ww/it/about-gewiss/condizioni-general-di-vendita/led-warranty>