



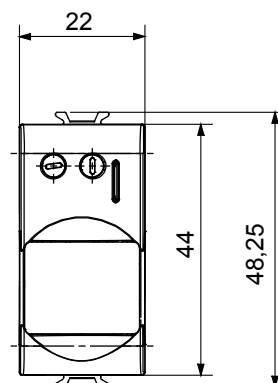

Ampia gamma di apparecchi di comando, di prese per il prelievo di energia (conformi agli standard nazionali e internazionali), per il prelievo di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort, per la segnalazione degli allarmi tecnici, per la gestione dell'illuminazione di emergenza. I dispositivi modulari ChoruSmart sono disponibili in cinque colori, bianco lucido, bianco satinato, natural beige, nero satinato e titanio verniciato e in diverse dimensioni, da 1/2, 1, 2 e 3 moduli. Grazie ai supporti di fissaggio per scatole rettangolari, quadrate e tonde, è possibile creare infinite combinazioni con la gamma delle placche ChoruSmart.

|  |                                     |  |                             |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Categoria  | Rivelatore movimento                | Contatti di uscita   | 1NA 3 A (AC1) 230 V ac      |
| Materiale  | Tecnopolimero                       | Colore   | Bianco lucido               |
| Tensione di alimentazione                                      | 230 V ac - 50/60 Hz                 | Tecnologia   | Infrarossi                  |
| Norma di riferimento   | EN 60669-1, EN 60669-2-1            | Tenuta alla tensione di prova                              | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto |
| Resistenza di isolamento                                       | > 5 MOhm                            | Morsetti di cablaggio                                      | A vite                      |
| Funzionam. prolungato interrupt. (N. camb. posiz.)             | 40.000 a In 250 V ac $\cos\phi=0,6$ | Termopressione con biglia                                  | 125 °C                      |
| Resistenza al filo incandescente                               | 850 °C                              | Tenuta morsetti a trazione dei cavi                        | > 50 N                      |
| Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm <sup>2</sup> ) | min. 0,75 - max. 2x4                | Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm <sup>2</sup> ) | min. 0,5 - max. 2x2,5       |
| N. moduli  | 1                                   | Codice Electrocod  | 0513                        |

### DIMENSIONALE

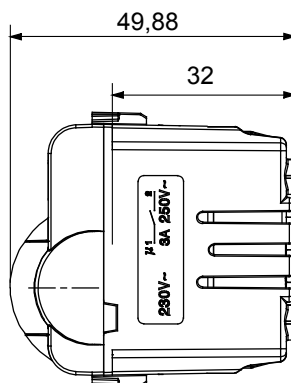

### SIMBOLOGIA TECNICA



### MARCHI/APPROVAZIONI

