

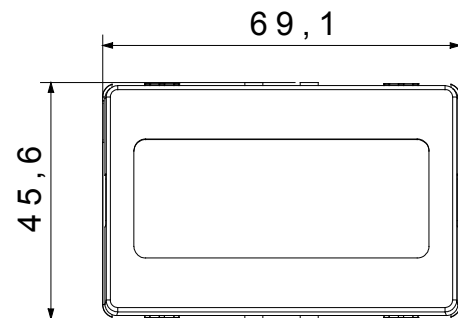


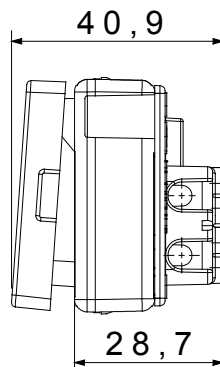

I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

Categoria	Pulsante	Tipo	Targa portanome
Colore	Nero	Descrizione	1P NA - 10 A
Tensione	250 V ac	Norma di riferimento	EN 60669-1
Tenuta alla tensione di prova	2000 V a 50 Hz per 1 minuto	Resistenza di isolamento	> 5 MOhm
Morsetti di cablaggio	A vite	Funzionam. prolungato interrut. (N. camb. posiz.)	40.000 a In 250 V ac cosφ=0,6
Tenuta morsetti a trazione dei cavi	> 50 N	Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4
Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5	Lampada	Siluro S6x36 mm
Termopressione con biglia	125 °C	Tensione lampada	12-24 V ac/dc
Resistenza al filo incandescente	850 °C	Potenza lampada	2 W
N. moduli SYSTEM	3	Materiale	Tecnopolimero
Codice Electrocod	0130		

### DIMENSIONALE

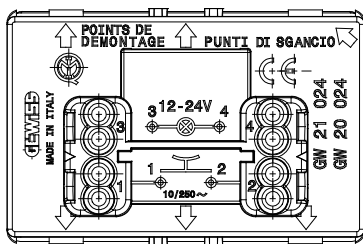

### SIMBOLOGIA TECNICA



### MARCHI/APPROVAZIONI

