



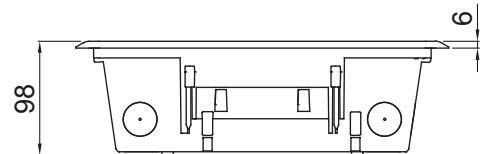

Le scatole elettriche da incasso e da parete di Gewiss rappresentano la soluzione ideale per installazioni versatili e integrate in contesti residenziali e professionali. Caratterizzate da elevata robustezza meccanica, le scatole elettriche da incasso e da parete sono accessoriate con setti separatori, elementi di giunzione e scudi paramalta. Completamente personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche e nell'equipaggiamento interno, completano la gamma le torrette a scomparsa, compatibili con la serie System e i dispositivi su guida DIN.

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| Conformità normativa | EN 60670-1, EN 60670-23, CEI 23-48 | Temperatura di installazione | -5 ÷ +45 °C |
| Compatibilità con serie civile | SYSTEM | Grado di protezione bordo torretta/pavimento | IP52 |
| Modularità interna | 10 moduli SYSTEM | Grado di protezione coperchio/interno torretta | IP40 (punto uscita cavi IP20) |
| N. supporti | 2 supporti da 5 moduli System | Resistenza al filo incandescente | 850 °C |
| Dim. esterne BxHxP (mm) | 212x98x320 | Resistenza a carico puntuale (N) | 500 |
| Materiale | Tecnopolimero GW PLAST | Resistenza a carico distribuito (N) | 1000 |
| Halogen Free | Halogen free secondo norma EN 60754-2 | | |

DIMENSIONALE

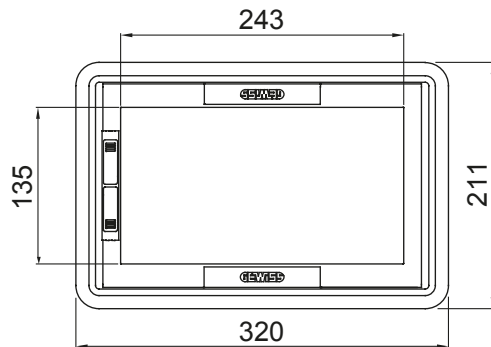

SIMBOLOGIA TECNICA



850 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

