



Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55, IP65 e IP66 consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Descrizione | 1 posto | N. posti | 1 |
| Colore | Bianco RAL 9010 | N. fori Ø 23 sfondabili | Sul fondo 1 |
| Tipo sfondabili | Asportabili con utensile | Grado di protezione | IP40 |
| Classe isolamento | II | Resistenza agli urti | IK07 |
| Caratteristiche | Halogen free | Viti coperchio | Acciaio resistente alla corrosione |
| Coppia serraggio viti | 0.8 NM | Dim. esterne BxHxP (mm) | 120x82x54 |
| Resistenza al filo incandescente | 650 °C | Termopressione con biglia | 70 °C |
| Norma di riferimento | EN 50085-2-1 | Temperatura di installazione | -5 +60 °C |
| Codice Electrocod | 0212 | | |

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI




| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|------------------|---------------------|------------|-------------|------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool | | |
| Resistente | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistente |

DIMENSIONALE

120

28

21

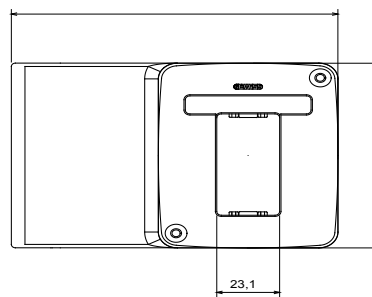

SIMBOLOGIA TECNICA



Asportabili con utensile

IP

IP40



II

IK

IK07



Halogen free

GWT

650 °C



70 °C

INSTALLAZIONE



-5 +60 °C

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 22/05/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.