




Sistema completo per la connessione e la distribuzione di reti LAN in ambito residenziale e terziario. La gamma comprende soluzioni per la fibra ottica, quadri da parete, armadi da pavimento e prodotti per il cablaggio in rame. La serie Data Center mette a disposizione tutti i prodotti necessari a realizzare un'infrastruttura multiservizio in fibra ottica per edifici residenziali, in piena conformità con tutte le indicazioni dettate dalla nuova Guida CEI 306-2 e dalla legge 164/14.

Categoria	Bretella ottica	Colore cavo	Bianco
N. fibre ottiche	1	Lunghezza	1 m
Ø guaina	0,9 mm	Per connettori	SC/APC - SC/APC
Classificazione	G.657.A2 / B6_a2 Bend Insensitive	Ø nucleo	9 µm
Ø mantello	125 µm	Guaina	LSZH
Cavo	Tight - OS2	Raggio minimo curvatura dinamico	25x diametro cavo
Raggio minimo curvatura statico	15x diametro cavo	Attenuazione max (@1310 nm / @1550 nm)	0.35 / 0.2 dB/Km
Temperatura di funzionamento	Da -20°C a +60°C		

### DIMENSIONALE

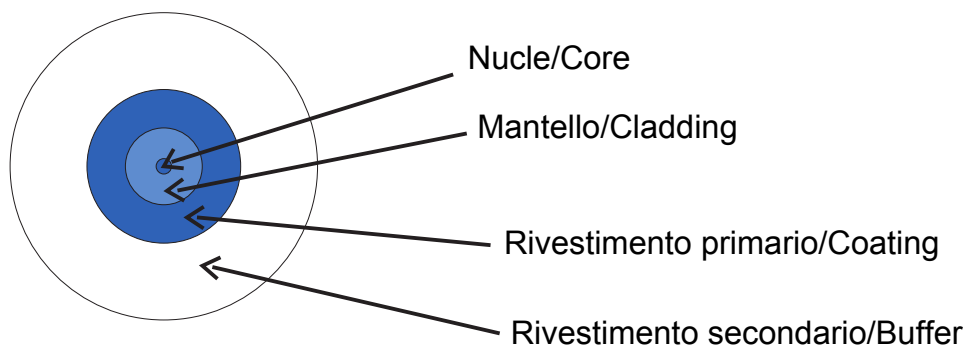

### MARCHI/APPROVAZIONI

