


Sistema completo per la connessione e la distribuzione di reti LAN in ambito residenziale e terziario. La gamma comprende soluzioni per la fibra ottica, quadri da parete, armadi da pavimento e prodotti per il cablaggio in rame. La serie Data Center mette a disposizione tutti i prodotti necessari a realizzare un'infrastruttura multiservizio in fibra ottica per edifici residenziali, in piena conformità con tutte le indicazioni dettate dalla nuova Guida CEI 306-2 e dalla legge 164/14.

Categoria	Bretella ottica	Colore cavo	Bianco
N. fibre ottiche	1	Lunghezza	40 m
Ø guaina	2,6 mm	Ø sistema traino	9 mm
Per connettori	SC/APC - Fiber Fast Plus	Classificazione	G.657.A2 / B6_a2 Bend Insensitive
Ø nucleo	9 µm	Ø mantello	125 µm
Materiale di rinforzo	Kevlar	Guaina	LSZH
Cavo	Loose - OS2	Classe CPR	Cca-s1b,d1,a1
Tiro massimo cavo	50 N	Raggio minimo curvatura dinamico	20x diametro cavo
Raggio minimo curvatura statico	10x diametro cavo	Attenuazione max (@1310 nm / @1550 nm)	0.35 / 0.2 dB/Km
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a +60°C		

### DIMENSIONALE

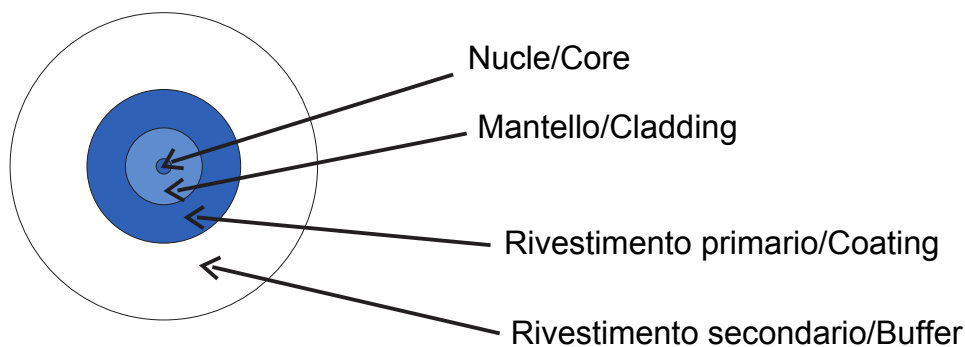

### MARCHI/APPROVAZIONI

