


Centralino standard spagnolo da incasso IP40 con porta trasparente fumè, con alloggiamento interruttore limitatore di potenza ICP. Vano piombabile.

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| Classe isolamento | II | Corrente nominale (A) | 40 |
| Dim. esterne BxHxP (mm) | 400x225x75 | Grado di protezione | IP40 |
| Installazione | Incasso | Resistenza agli urti | IK07 |
| Tensione nominale (V) | 400 | Classificazione R.U. 1407-D | CCE-ICP32 |
| Colore porta | Trasparente fumè | N. mod. EN 50022 Vano ICP | 4 |
| N. mod. EN50022 Vano utente | 12 | Resistenza al filo incandescente | 650 °C |
| Norma di riferimento | IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24 | Temperatura di impiego | -15 +60 °C |
| Tensione di isolamento (Ui) | 750 V | Termopressione con biglia | 70 °C |
| Tipo sfondabili | Asportabili con utensile | Tipologia di contenitore | GP |
| Potenza dissipabile (W) | 10+15 | | |

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool etilico | | |
| Resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente |

DIMENSIONALE

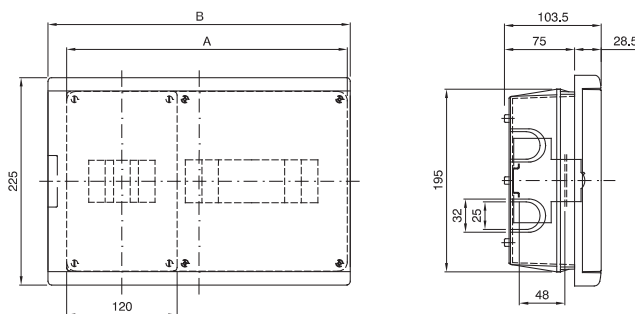

| | | A | B |
|-------|------------------------|-----|-------|
| 4+8M | GW 40 336 GW 40 338 | 305 | 328,5 |
| 4+12M | GW 40 337 GW 40 339 | 372 | 400 |

SIMBOLOGIA TECNICA



II

IP

IP40


IK

IK07

GWT

650 °C

INSTALLAZIONE



-15 +60 °C



70 °C



Asportabili con utensile

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 22/05/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.