




Gamma di prese e spine IEC 309 HP rispondenti alle Norme internazionali IEC 60309-1 ed IEC 60309-2 recepite a livello europeo come EN 60309-1 ed EN 60309-2. Questa gamma amplia l'offerta GEWISS di spine mobili, prese mobili e da incasso per correnti da 16 a 125A con gradi di protezione IP44/IP54 e fino a IP66/IP67/IP68/IP69 per assicurare una protezione totale in tutte le possibili applicazioni. I tecnopolimeri e gli spessori utilizzati per le parti in materiale isolante garantiscono una elevata resistenza meccanica ed agli agenti chimici. Gli alveoli e gli spinotti delle prese e spine IEC 309 HP sono di serie trattati superficialmente con nichelatura per assicurare la massima protezione contro la corrosione, l'ossidazione e l'abrasione. Tutte le minuterie metalliche esterne delle prese e spine IEC 309 HP sono realizzate in acciaio inox (inserti metallici filettati per accoppiamento corpo-impugnatura delle versioni 63-125A realizzati in ottone).

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Colore | Rosso | Corrente nominale (A) | 125 |
| Grado di protezione | IP66/IP67/IP68/IP69 | N. poli | 2P+T |
| Resistenza agli urti | IK09 | Riferimento h | 9 |
| Tipologia | Preso mobile diritta | Tensione nominale | 380 - 415 V |
| Frequenza | 50/60 Hz | Capacità serraggio morsetti | 16-50 mm ² cavi flessibili - 25-70 mm ² cavi rigidi |
| Capacità serraggio pressa-fermacavo | 24,7-38,5 mm | Temperatura di utilizzo | -25 +55 °C |
| Tipo cablaggio | A mantello | Tipo Materiale | Halogen free secondo norma EN 60754-2 |
| Codice Electrocod | 2211 | Glow wire test | 850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive) |
| N. Manovre complessive | > 500 | Potere d'interruzione a 1,1 Un | 156 A |
| Resistenza di isolamento | > 10 MΩ | Termopressione con biglia | 125 °C (Parti attive) - 80 °C (Parti passive) |

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool | | |
| Resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente |

DIMENSIONALE

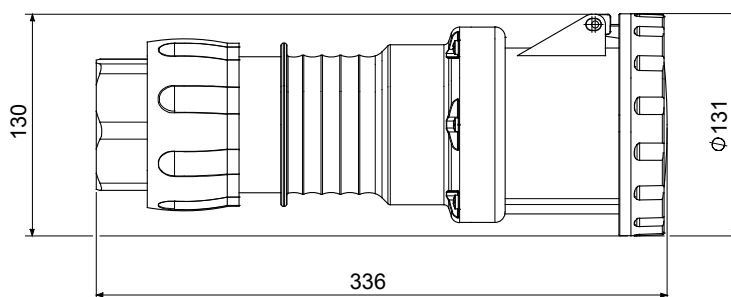

SIMBOLOGIA TECNICA

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| IP IP66/IP67/IP68/IP69 | IK IK09 | INSTALLAZIONE -25 °C min / +55 °C max -25 +55 °C | A mantello | HF HALOGEN FREE Halogen free secondo norma EN 60754-2 | GWT 850 °C (Parti attive) - 125 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive) - 80 °C (Parti passive) | ↓ |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

MARCHI/APPROVAZIONI

