


Prese industriali dalle dimensioni compatte conformi allo standard IEC 60309 (Norma EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4), con azionamento longitudinale dell'interblocco meccanico più facile ed intuitivo. L'interruttore di manovra consente l'inserimento ed il disinserimento della spina solo in posizione di aperto e la chiusura dell'interruttore stesso solo a spina inserita. L'offerta di prese con interruttore di blocco è affiancata da una gamma completa di accessori per l'installazione a parete, singola e in batteria, e per l'installazione ad incasso, possibile anche su scatole rettangolari da 3 posti.

|                         |                                                |                           |                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipologia               | Compatta                                       | Termopressione con biglia | 125 °C (Parti attive) - 80 °C (Parti passive) |
| Grado di protezione     | IP44                                           | N. poli                   | 3P+T                                          |
| Resistenza agli urti    | IK08                                           | Frequenza                 | 50/60 Hz                                      |
| Temperatura di utilizzo | -25 +40 °C                                     | Protezione                | NO (SBF)                                      |
| Con fondo               | SI                                             | Codice Electrocod         | 2220                                          |
| Glow wire test          | 850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive) | Colore                    | Giallo                                        |
| Corrente nominale (A)   | 16                                             | Riferimento h             | 4                                             |
| Tensione nominale       | 100 - 130 V                                    |                           |                                               |

### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina    | Acidi          |                     | Basi                |            | Solventi   |            |            |            | Olio minerale | Raggi UV   |
|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                     | Concentrati    | Diluiti             | Concentrate         | Diluite    | Esano      | Benzolo    | Acetone    | Alcool     |               |            |
| Resistenza limitata | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente    | Resistente |

### DIMENSIONALE

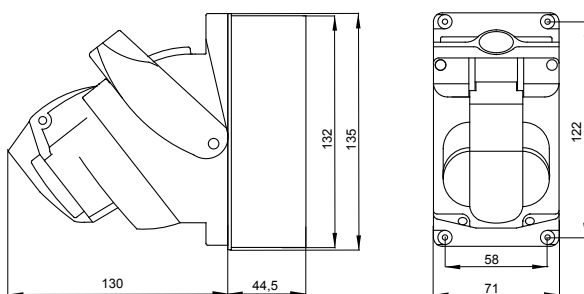

### SIMBOLOGIA TECNICA

125 °C (Parti attive) -  
80 °C (Parti passive)

**IP**  
IP44

**IK**  
IK08

**INSTALLAZIONE**  
  
-25 +40 °C

**GWT**  
850 °C (Parti attive) -  
650 °C (Parti passive)

### MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di  
Polifin S.p.A

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 22/05/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero  
titolo informativo.  
Potranno essere modificati in ogni momento.