




Per pareti	Muratura	Resistenza al filo incandescente	650 °C
N. prese IB alloggiabili	1	Grado di protezione	IP55
Resistenza agli urti	IK08	Prese IB alloggiabili	16/32 A SBF / CBF / Automatika
Codice Electrocod	2222	Foratura fondo	Mediante fresa multi-diametro
Temp. min. installazione	-15°C		

DIMENSIONALE

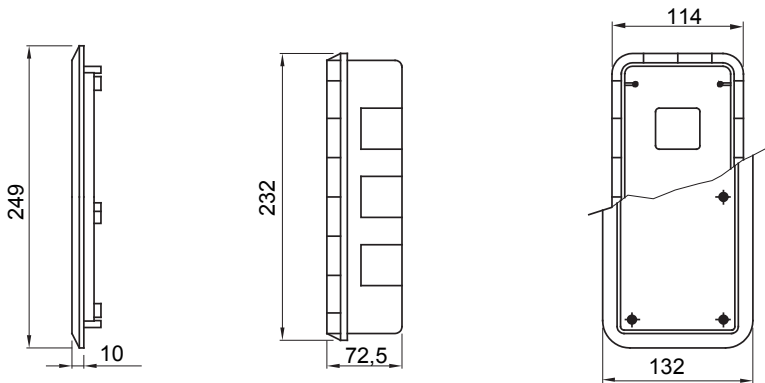

SIMBOLOGIA TECNICA

GWT

650 °C

IP

IP55

IK

IK08

MARCHI/APPROVAZIONI

