




Entrate superiori	2xØ 23	Resistenza al filo incandescente	650 °C
Grado di protezione	IP67	Resistenza agli urti	IK08
Entrate inferiori	1xØ 29/37	Codice Electrocod	2222
Prese incasso alloggiabili	N. 1 IEC 309 16-32 A IP44/67 + N.1 16 A MAX 3P+T o GW27401/GW27403	Temp. min. installazione	-25°C

DIMENSIONALE

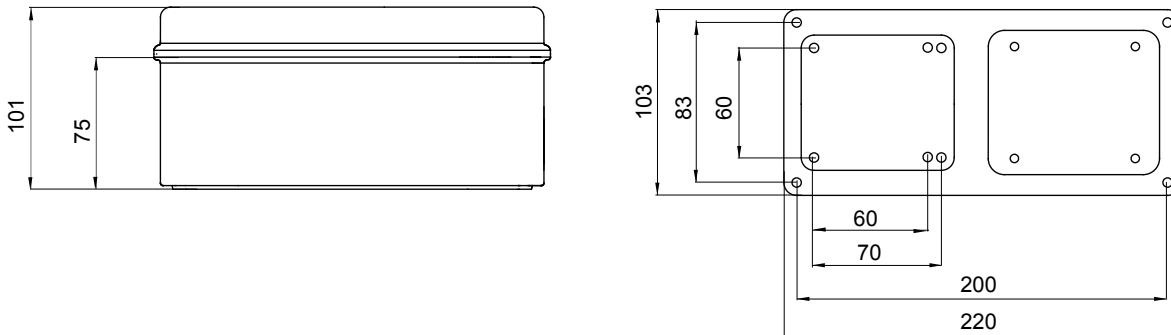

SIMBOLOGIA TECNICA

GWT

650 °C

IP

IP67

IK

IK08

MARCHI/APPROVAZIONI

