




Grado di protezione	IP66	Potenza dissipabile (W)	18
Resistenza agli urti	> IK10	N. prese IB alloggiabili	1
Prese IB alloggiabili	63 A	N. mod. EN 50022	6
Entrate laterali	6xØ 23	Entrate superiori	2xØ 37/48
Resistenza al filo incandescente	850 °C	Adatto per	Impieghi gravosi
Codice Electrocod	2222	Resistenza agli urti a -20°C	20 J

DIMENSIONALE

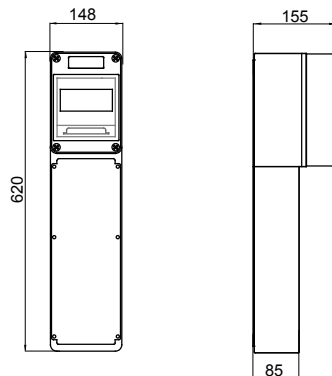

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP66

IK

> IK10

GWT

850 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

