



Descrizione Interruttore automatico scatolato

Sigla MSX 400

N. poli 3P

Corrente nominale 400 A

Sganciatore Elettromeccanico

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|---|----------------------|
| Norma di riferimento | IEC/EN 60947-2 |
| Categoria di utilizzo | A |
| Frequenza nominale (Hz) | 50 / 60 |
| Tensione nominale di impiego (Ue) | 690 Vac - 250 Vdc |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 8 kV |
| Categoria di sovratensione | IV |
| Tensione di isolamento (Ui) | 800 V |
| Regolazione termica | 0,63 - 0,8 - 1 x In |
| Regolazione magnetica | 6 - 8 - 10 - 12 x In |
| Protezione del neutro | Non protetto |
| Potenza dissipata totale | 67.2 W |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm) | - |
| Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (Icw) | - |
| Regolazione Idn | - |
| Regolazione dt | - |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Esecuzione | Fisso - Rimovibile |
| Montaggio su guida DIN | No |
| Accessorabile con comando motore | Sì |
| Interblocco compatibile | A leva - A filo |
| Terminali in dotazione | Anteriori FC |
| Posizione montaggio | Qualsiasi |
| Alimentazione monte/valle | Sì |
| Durata elettrica (415Vac) | 4.500 cicli |
| Durata meccanica | 15.000 cicli |
| Temperatura di impiego | -5°C +65°C |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C +65°C |
| Peso (kg) | 4.3 |
| Larghezza | 140 mm |
| Altezza | 260 mm |
| Profondità | 103 mm |


POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO ICU

| | |
|------------|--------|
| 220/240Vac | 100 kA |
| 400/415Vac | 85 kA |
| 440Vac | 80 kA |
| 525Vac | 30 kA |
| 690Vac | 20 kA |
| 250Vdc | 40 kA |

POTERE DI INTERRUZIONE DI SERVIZIO (ICS)

| | |
|------------|-------|
| 220/240Vac | 85 kA |
| 400/415Vac | 85 kA |
| 440Vac | 80 kA |
| 525Vac | 30 kA |
| 690Vac | 15 kA |
| 250Vdc | 40 kA |

DIMENSIONALE

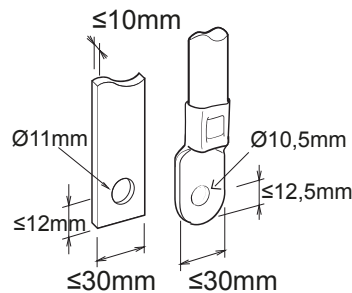



Scheda Tecnica Prodotto

GWD9368

MSX

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 22/05/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero
titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.