




Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta ad essere utilizzata in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove pulizia e igiene sono imprescindibili. L'efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d'argento, in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell'arco delle 24 ore è stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli).

|                                                   |                               |                                               |                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Categoria                                         | Deviatore                     | Tasto                                         | Neutro                      |
| Colore                                            | Bianco lucido                 | Descrizione                                   | 1P - 16 AX                  |
| Tensione                                          | 250 V ac                      | Norma di riferimento                          | EN 60669-1; ISO 22196       |
| Tenuta alla tensione di prova                     | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto   | Potenza lampade LED 230V                      | 200 W                       |
| Resistenza di isolamento                          | > 5 MOhm                      | Morsetti di cablaggio                         | A vite                      |
| Funzionam. prolungato interrut. (N. camb. posiz.) | 40.000 a In 250 V ac cosφ=0,6 | Termopressione con biglia                     | 125 °C                      |
| Resistenza al filo incandescente                  | 850 °C                        | Tenuta morsetti a trazione dei cavi           | > 50 N                      |
| Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²) | min. 0,75 - max. 2x4          | Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5       |
| N. moduli                                         | 1                             | Materiale                                     | Tecnopolimero antibatterico |
| Codice Electrocod                                 | 0130                          |                                               |                             |

### DIMENSIONALE

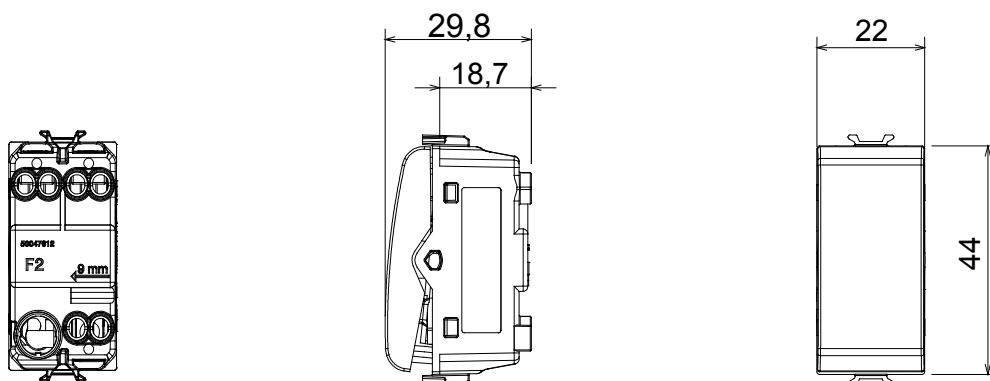

### SIMBOLOGIA TECNICA



### MARCHI/APPROVAZIONI

