

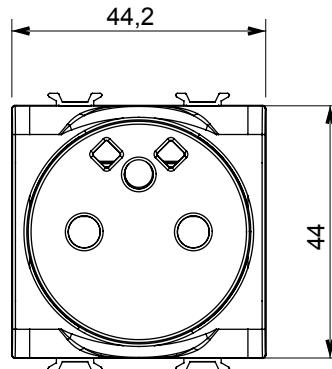


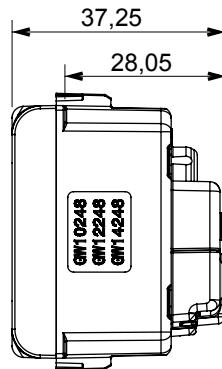

Ampia gamma di apparecchi di comando, di prese per il prelievo di energia (conformi agli standard nazionali e internazionali), per il prelievo di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort, per la segnalazione degli allarmi tecnici, per la gestione dell'illuminazione di emergenza. I dispositivi modulari ChoruSmart sono disponibili in cinque colori, bianco lucido, bianco satinato, natural beige, nero satinato e titanio verniciato e in diverse dimensioni, da 1/2, 1, 2 e 3 moduli. Grazie ai supporti di fissaggio per scatole rettangolari, quadrate e tonde, è possibile creare infinite combinazioni con la gamma delle placche ChoruSmart.

Categoria	Presa	Descrizione	2P+T - 16 A
Colore	Rosso	Tipo	Per linee dedicate
Tensione	250 V ac	Standard	Francese
Caratteristiche	Con schermi di sicurezza	Per spinotti	Ø 4 / 4,8 mm
Morsetti di cablaggio	A vite con serraggio frontale	Norma di riferimento	IEC 60884-1; NF C 61-314
Tenuta alla tensione di prova	2000 V a 50 Hz per 1 minuto	Resistenza di isolamento	> 5 MΩ
Funzionam. prolungato presa (N. camb. posiz.)	10.000 a 250 V ac cosφ=0,8	Termopressione con biglia	125 °C
Resistenza al filo incandescente	850 °C	Tenuta morsetti a trazione dei cavi	> 50 N
Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4	Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5
N. moduli	2	Codice Electrocod	0131
Materiale	Tecnopolimero		

### DIMENSIONALE

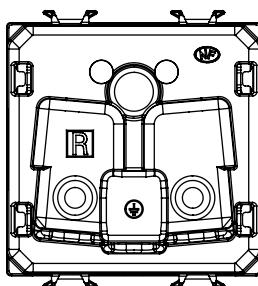

### SIMBOLOGIA TECNICA



125 °C

850 °C

### MARCHI/APPROVAZIONI

