




Ampia gamma di apparecchi di comando, di prese per il prelievo di energia (conformi agli standard nazionali e internazionali), per il prelievo di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort, per la segnalazione degli allarmi tecnici, per la gestione dell'illuminazione di emergenza. I dispositivi modulari ChoruSmart sono disponibili in cinque colori, bianco lucido, bianco satinato, natural beige, nero satinato e titanio verniciato e in diverse dimensioni, da 1/2, 1, 2 e 3 moduli. Grazie ai supporti di fissaggio per scatole rettangolari, quadrate e tonde, è possibile creare infinite combinazioni con la gamma delle placche ChoruSmart.

|                                     |                             |                                                   |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Categoria                           | Presse                      | Descrizione                                       | 2P+T - 16 A                   |
| Colore                              | Nero satinato               | Tensione                                          | 250 V ac                      |
| Standard                            | Tedesco                     | Caratteristiche                                   | Con schermi di sicurezza      |
| Per spinotti                        | Ø 4,8 mm                    | Morsetti di cablaggio                             | A vite                        |
| Norma di riferimento                | IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1 | Tenuta alla tensione di prova                     | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto   |
| Resistenza di isolamento            | > 5 MOhm                    | Funzionam. prolungato presa (N. camb. posiz.)     | 10.000 a In 250 V ac cosφ=0,8 |
| Termopressione con biglia           | 125 °C                      | Resistenza al filo incandescente                  | 850 °C                        |
| Tenuta morsetti a trazione dei cavi | > 50 N                      | Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²) | min. 0,75 - max. 2x4          |
| Grado di protezione                 | IP40                        | Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²)     | min. 0,5 - max. 2x2,5         |
| N. moduli                           | 2                           | Codice Electrocod                                 | 0131                          |
| Materiale                           | Tecnopolimero               |                                                   |                               |

### DIMENSIONALE

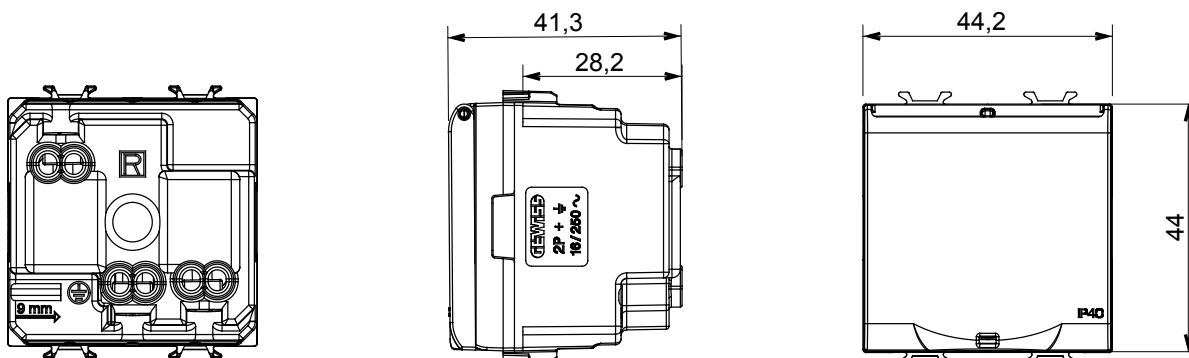

### SIMBOLOGIA TECNICA



### MARCHI/APPROVAZIONI

