



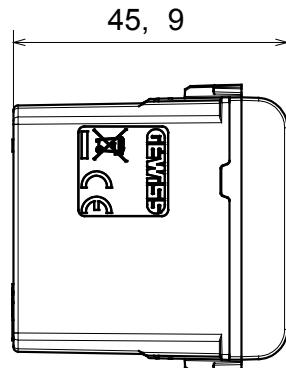

Alimentatore USB C, per ricarica rapida fino a 30W con tecnologia Power Delivery.  
Adatto a caricare dispositivi elettronici quali notebook, tablet, smartphone e smart watch.  
La compatibilità di ricarica con i dispositivi presenti sul mercato è garantita dalla certificazione USB-IF.

Categoria	Alimentatore USB	Colore	Titanio lucido
Tensione di alimentazione	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz	Tecnologia	Power Delivery - PPS
Tensione	0,6 A max	Norma di riferimento	EN IEC 62368-1; EN 55032; EN 55035; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 63000; EN IEC 62680; Direttiva 2009/125/EC; Direttiva RoHS; Direttiva WEEE; Direttiva ErP; Direttiva LVD 2014/35/EU; Direttiva EMC 2014/30/EU
Protezioni	Sovraccorrente, sovrattensione, sovrattemperatura, cortocircuito, derating, auto recovery mode	Morsetti di cablaggio	A vite
Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm <sup>2</sup> )	min. 1 - max. 1,5 mm <sup>2</sup>	Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm <sup>2</sup> )	min. 1 - max. 1,5 mm <sup>2</sup>
N. moduli Chorusmart	1	Materiale	Tecnopolimero
Potenza totale max. erogata	30.0000 W	N° uscite/tipo	1 / C
Potenza a vuoto (W)	< 0,075 W	Temperatura di funzionamento	0 ÷ +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +85 °C	Grado di protezione	IP20
Umidità relativa (non condensante)	Max 93%		

### DIMENSIONALE

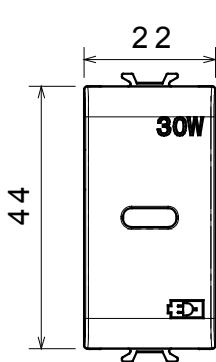

### SIMBOLOGIA TECNICA

#### IP

IP20

### MARCHI/APPROVAZIONI

