




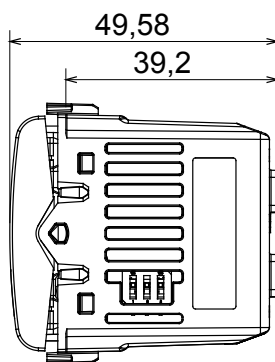

Ampia gamma di apparecchi di comando, di prese per il prelievo di energia (conformi agli standard nazionali e internazionali), per il prelievo di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort, per la segnalazione degli allarmi tecnici, per la gestione dell'illuminazione di emergenza. I dispositivi modulari ChoruSmart sono disponibili in cinque colori, bianco lucido, bianco satinato, natural beige, nero satinato e titanio verniciato e in diverse dimensioni, da 1/2, 1, 2 e 3 moduli. Grazie ai supporti di fissaggio per scatole rettangolari, quadrate e tonde, è possibile creare infinite combinazioni con la gamma delle placche ChoruSmart.

|                                                            |                     |                                                                |                                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Categoria                                                  | Dimmer              | Colore                                                         | Titanio lucido                       |
| Morsetti di cablaggio                                      | A vite              | Norma di riferimento                                           | EN 60669-2-1; 2014/35/EU; 2014/30/EU |
| Tensione di alimentazione                                  | 230 V ac - 50/60 Hz | Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm <sup>2</sup> ) | Max. 1,5                             |
| Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm <sup>2</sup> ) | Max. 2,5            | N. moduli                                                      | 1                                    |
| Lampade incandescenza/alogene 230V                         | 40 ÷ 300W           | Lampade LED 230V                                               | 5 ÷ 150W (max 10 lampade)            |
| Trasf. avvolgim. con lampade alogene 12Vac                 | 40 ÷ 300W           | Trasf. elettr. con lampade LED 12Vac                           | 40 ÷ 300W (max 2 trasf.)             |
| Colore LED                                                 | Arancio             | Codice Electrocod                                              | 0141                                 |
| Materiale                                                  | Tecnopolimero       |                                                                |                                      |

### DIMENSIONALE



### MARCHI/APPROVAZIONI

