




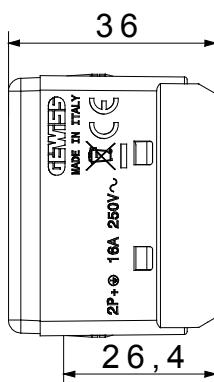

I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

| Categoria | Prese energia | Descrizione | |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------|
| Colore | Bianco | Tensione | 2P+T - 15 A |
| Alveolo di terra | - | Standard | 250/125 V ac |
| Caratteristiche | - | Per spinotti | Euro-USA |
| Morsetti di cablaggio | A vite | Norma di riferimento | Ø 4 mm/ piatti |
| Tenuta alla tensione di prova | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto | Funzionam. prolungato interrut. (N. camb. posiz.) | IEC 60884-1 |
| Termopressione con biglia | 125 °C | Resistenza al filo incandescente | 10.000 a In 250 V ac cosφ=0,8 |
| Tenuta morsetti a trazione dei cavi | > 50 N | Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm ²) | 850 °C |
| Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm ²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 | N. moduli SYSTEM | min. 0,75 - max. 2x4 |
| Materiale | Tecnopolimero | Codice Electrocod | 1 |
| | | | 0131 |

DIMENSIONALE



SIMBOLOGIA TECNICA



GWT

125 °C

850 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

