




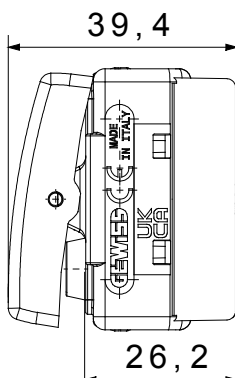

I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

|                                                   |                               |                                               |                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Categoria                                         | Pulsante                      | Tasto                                         | Neutro                      |
| Simbolo                                           | Doppio cerchio                | Colore                                        | Nero                        |
| Descrizione                                       | 2P NA - 10 A                  | Tensione                                      | 250 V ac                    |
| Norma di riferimento                              | EN 60669-1                    | Tenuta alla tensione di prova                 | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto |
| Resistenza di isolamento                          | > 5 MOhm                      | Morsetti di cablaggio                         | A vite                      |
| Funzionam. prolungato interrut. (N. camb. posiz.) | 40.000 a In 250 V ac cosφ=0,6 | Termopressione con biglia                     | 125 °C                      |
| Resistenza al filo incandescente                  | 850 °C                        | Tenuta morsetti a trazione dei cavi           | > 50 N                      |
| Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²) | min. 0,75 - max. 2x4          | Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5       |
| Materiale                                         | Tecnopolimero                 | Codice Electrocod                             | 0130                        |

### DIMENSIONALE



### SIMBOLOGIA TECNICA



### MARCHI/APPROVAZIONI

