



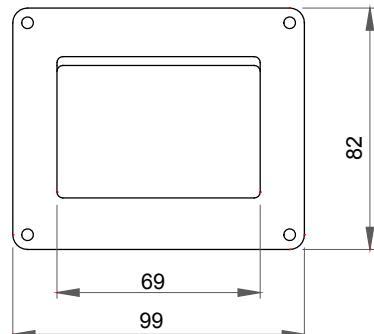


Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55, IP65 e IP66 consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

Descrizione	3 posti	Colore	
N. fori Ø 23 sfondabili	Lateral 3 / Sul fondo 1	N. fori Ø 23 con passacavo	Grigio RAL 7035
Tipo sfondabili	Asportabili con utensile	Grado di protezione	1
Classe isolamento		II Resistenza agli urti	IP40
Caratteristiche	Halogen free	Viti coperchio	IK07
Coppia serraggio viti	0.8 NM	Dim. esterne BxHxP (mm)	Acciaio resistente alla corrosione
Resistenza al filo incandescente	650 °C	Termopressione con biglia	99x82x55
Norma di riferimento	EN 60670-1	Temperatura di installazione	70 °C
Codice Electrocod	0212		-25 +60 °C

#### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistente

#### DIMENSIONALE



#### SIMBOLOGIA TECNICA


**IP**


Asportabili con utensile

IP40

**IK**



IK07



Halogen free

**GWT**

650 °C



70 °C

#### MARCHI/APPROVAZIONI



Reach Declaration