




Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55, IP65 e IP66 consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

Descrizione	6 posti	Colore	Grigio RAL 7035
N. fori Ø 23 sfondabili	Lateral 8 / Sul fondo 2	Tipo sfondabili	Asportabili con utensile
Grado di protezione	IP40	Classe isolamento	II
Resistenza agli urti	IK07	Configurazione	Modulo 3 x 2
Predisposizione scomparti	2	Caratteristiche	Halogen free
Viti coperchio	Acciaio resistente alla corrosione	Coppia serraggio viti	0.8 NM
Dim. esterne BxHxP (mm)	198x82x55	Resistenza al filo incandescente	650 °C
Termopressione con biglia	70 °C	Norma di riferimento	EN 60670-1
Temperatura di installazione	-25 +60 °C	Codice Electrocod	0212

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistente

DIMENSIONALE

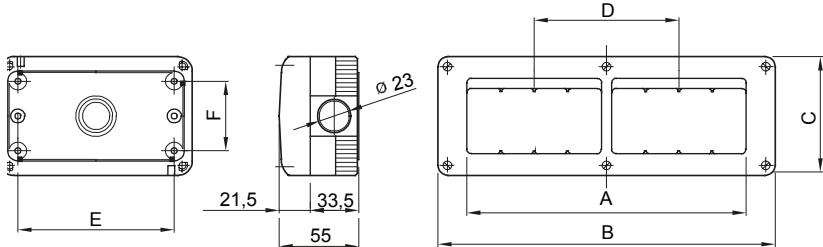

Codice	GW 27 005	GW 27 006	GW 27 007	GW 27 008
A	6 (3 MOD. x 2) ORIZZONTALI	8 (4 MOD. x 2) ORIZZONTALI	12 (4 MOD. x 3) ORIZZONTALI	16 (4 MOD. x 4) ORIZZONTALI
B	198	231	330	429
C	82	82	82	82
D	N. 1 PASSO	N. 1 PASSO	N. 2 PASSI	N. 3 PASSI
E	175	208	307	406
F	48	48	48	48

SIMBOLOGIA TECNICA



IP




Asportabili con utensile

IK



Halogen free

GWT



650 °C

70 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

