




Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55, IP65 e IP66 consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

Descrizione	12 posti	Colore	
N. fori Ø 23 sfondabili	Lateral 12 / Sul fondo 3	Tipo sfondabili	Grigio RAL 7035
Grado di protezione	IP40	Classe isolamento	Asportabili con utensile
Resistenza agli urti	IK07	Configurazione	II
Predisposizione scomparti	3	Caratteristiche	Modulo 4 x 3
Viti coperchio	Acciaio resistente alla corrosione	Coppia serraggio viti	Halogen free
Dim. esterne BxHxP (mm)	132x198x55	Resistenza al filo incandescente	0.8 NM
Termopressione con biglia	70 °C	Norma di riferimento	650 °C
Temperatura di installazione	-25 +60 °C	Codice Electrocod	EN 60670-1
			0212

#### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistente

#### DIMENSIONALE

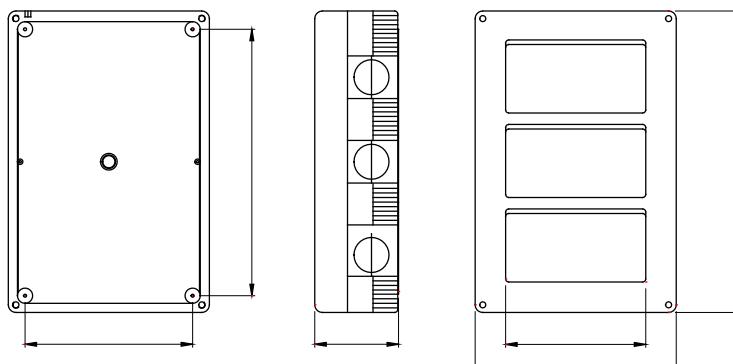

#### SIMBOLOGIA TECNICA



IP




IK



Halogen free

GWT

650 °C



70 °C

#### MARCHI/APPROVAZIONI

