


| Categoria | Bretella ottica | Colore cavo | |
|---------------------------------|--------------------------|--|-------------------|
| N. fibre ottiche | 1 | Lunghezza | Bianco |
| Ø guaina | 2,6 mm | Ø sistema traino | 10 m |
| Per connettori | SC/APC - Fiber Fast Plus | Classificazione | 9 mm |
| Ø nucleo | 9 µm | Ø mantello | 125 µm |
| Materiale di rinforzo | Kevlar | Guaina | LSZH |
| Cavo | Loose - OS2 | Classe CPR | Cca-s1b,d1,a1 |
| Tiro massimo cavo | 50 N | Raggio minimo curvatura dinamico | 20x diametro cavo |
| Raggio minimo curvatura statico | 10x diametro cavo | Attenuazione max (@1310 nm / @1550 nm) | 0.35 / 0.2 dB/Km |
| Temperatura di funzionamento | Da -10°C a +60°C | | |

DIMENSIONALE



MARCHI/APPROVAZIONI

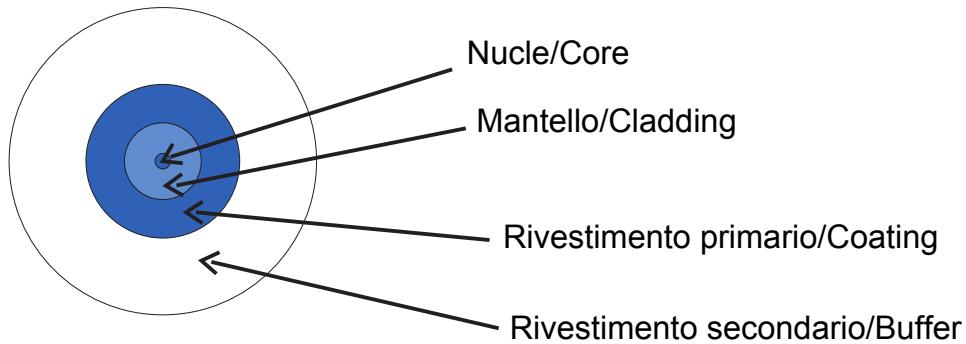