


Categoria	Bretella ottica	Colore cavo	
N. fibre ottiche	1	Lunghezza	Bianco
Ø guaina	2,6 mm	Ø sistema traino	40 m
Per connettori	SC/APC - Fiber Fast Plus	Classificazione	9 mm
Ø nucleo	9 µm	Ø mantello	G.657.A2 / B6_a2 Bend Insensitive
Materiale di rinforzo	Kevlar	Guaina	125 µm
Cavo	Loose - OS2	Classe CPR	LSZH
Tiro massimo cavo	50 N	Raggio minimo curvatura dinamico	Cca-s1b,d1,a1
Raggio minimo curvatura statico	10x diametro cavo	Attenuazione max (@1310 nm / @1550 nm)	20x diametro cavo
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a +60°C		0.35 / 0.2 dB/Km

DIMENSIONALE



MARCHI/APPROVAZIONI

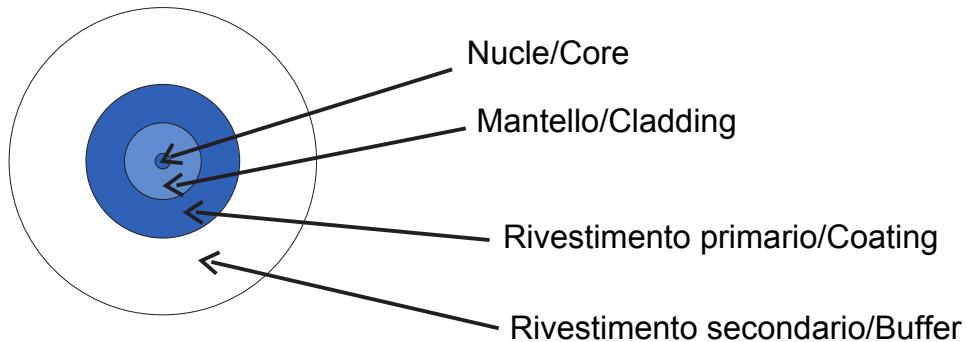