




Gamma di centralini da arredo, protetti IP40, disponibili nelle taglie da 8 a 72M. Grantiscono un'elevata integrazione estetica. Disponibili con porte trasparente fumè o cieche bianche accessoriabili con serratura di sicurezza e contraddistinte dal sistema di apertura e chiusura "PUSH". Accessoriabili con morsettiere bipolari e unipolari da 80 A e 125 A, con cablaggio a vite, che consentono di realizzare un cablaggio semplice ed ordinato riducendo i tempi per la messa in opera del centralino.

|                                     |                                                                     |                              |                                              |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Classe isolamento                   | II (secondo Norma IEC 61140)                                        | Colore                       | Bianco RAL 9016                              |
| Dim. esterne BxHxP (mm)             | 200x180x100                                                         | Grado di protezione          | IP40                                         |
| Potenza dissipabile (W)             | 15                                                                  | Resistenza agli urti         | IK08                                         |
| Tensione nominale                   | 400 V                                                               | Colore porta                 | Cieca                                        |
| N. mod. EN 50022                    | 8                                                                   | Corrente nominale            | 125 A                                        |
| Resistenza al filo incandescente    | 650 °C                                                              | Temperatura di impiego       | -25 +60 °C                                   |
| Tipo Materiale                      | Halogen free secondo norma EN 60754-2                               | Termopressione con biglia    | 70 °C                                        |
| Accessori per ripristino isolamento | Tappi coprivite (GW44623) o staffe di fissaggio in resina (GW44621) | Normativa                    | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 |
| Tensione di isolamento              | 750 V                                                               | Max.morsettiere installabili | 1 x 8 moduli                                 |

### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi          |                     | Basi           |                     | Solventi            |                |                |                     | Olio minerale       | Raggi UV            |
|------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  | Concentrati    | Diluiti             | Concentrate    | Diluite             | Esano               | Benzolo        | Acetone        | Alcool              |                     |                     |
| Resistente       | Non resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata |

### DIMENSIONALE

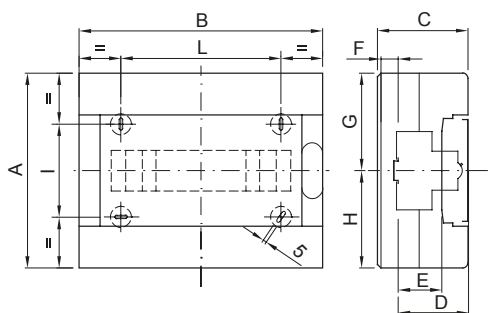

|     | Codice                 | Ingombro |     |     | Montaggio modulari |    |      |       |       | Fissaggio |     |     |
|-----|------------------------|----------|-----|-----|--------------------|----|------|-------|-------|-----------|-----|-----|
|     |                        | A        | B   | C   | D                  | E  | F    | G     | H     | NR        | I   | L   |
| 8M  | GW 40 043<br>GW 40 063 | 180      | 200 | 100 | 77                 | 47 | 11,5 | 90    | 90    | 3         | 82  | 100 |
| 12M | GW 40 045<br>GW 40 065 | 225      | 280 | 100 | 77                 | 47 | 11,5 | 112,5 | 112,5 | 4         | 107 | 180 |


### SIMBOLOGIA TECNICA



IP  
IP40

IK  
IK08

GWT  
650 °C



### MARCHI/APPROVAZIONI

