




L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

|                              |                                              |                                  |                    |
|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Classe isolamento            | II (secondo Norma IEC 61140)                 | Colore                           | Verniciato ardesia |
| Dim. esterne BxHxP (mm)      | 328x218x106                                  | Grado di protezione              | IP40               |
| Installazione                | Incasso                                      | Potenza dissipabile (W)          | 24                 |
| Resistenza agli urti         | IK08                                         | Tensione nominale                | 400 V              |
| Colore porta                 | Trasparente fume'                            | N. mod. EN 50022                 | 12+1               |
| Corrente nominale            | 125 A                                        | Resistenza al filo incandescente | 650 °C             |
| Per pareti                   | Muratura                                     | Temperatura di impiego           | -15 +60 °C         |
| Tipo Materiale               | Halogen free secondo norma EN 60754-2        | Termopressione con biglia        | 70 °C              |
| Normativa                    | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 | Tensione di isolamento           | 750 V              |
| Max.morsettiere installabili | 1 x 12 moduli                                |                                  |                    |

### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi          |                     | Basi           |                     | Solventi            |                |                |                     | Olio minerale       | Raggi UV            |
|------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  | Concentrati    | Diluiti             | Concentrate    | Diluite             | Esano               | Benzolo        | Acetone        | Alcool              |                     |                     |
| Resistente       | Non resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata |

### DIMENSIONALE

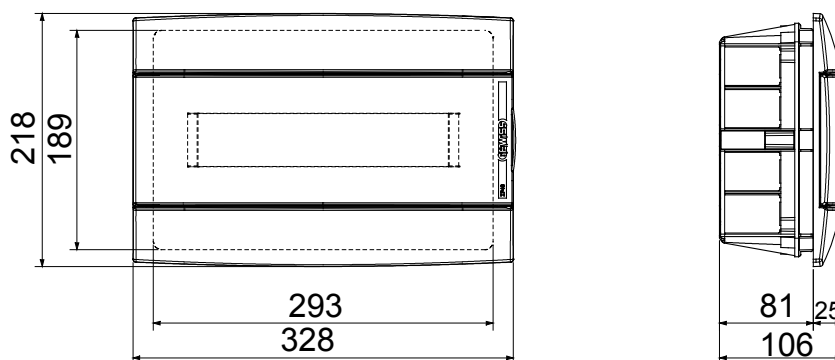


### SIMBOLOGIA TECNICA



IP  
IP40

IK  
IK08

GWT  
650 °C



### MARCHI/APPROVAZIONI

