




Sistema di accessori e complementi per l'installazione elettrica per la realizzazione di impianti in ambito residenziale, terziario ed industriale. Il sistema è composto da elementi di fissaggio per tubi e cavi, pressacavi, accessori per tubi rigidi (Serie RK) e guaine flessibili (Serie DF). Completano il sistema un'ampia varietà di fascette e morsettiera (Serie 52 FS e Serie 44).

|                              |                                     |                                  |           |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Colore                       | Grigio RAL 7035                     | Grado di protezione              | -         |
| Materiale                    | Polimero antiurto                   | Fissaggio                        | A scatto  |
| Per tubi Ø esterno (mm)      | 20                                  | Resistenza al filo incandescente | 750 °C    |
| Distanza muro-asse tubo (mm) | 22                                  | Temperatura di impiego           | -5 +60 °C |
| Tipo Materiale               | Halogen free secondo norma EN 50642 | Codice Electrocod                | 21221     |
| Normativa                    | EN 61386-1 (per quanto applicabili) |                                  |           |

#### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi               |                     | Basi        |            | Solventi   |            |            | Olio minerale | Raggi UV            |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------|
|                  | Concentrati         | Diluiti             | Concentrate | Diluite    | Esano      | Benzolo    | Acetone    |               |                     |
| Resistente       | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente  | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente    | Resistenza limitata |

#### DIMENSIONALE

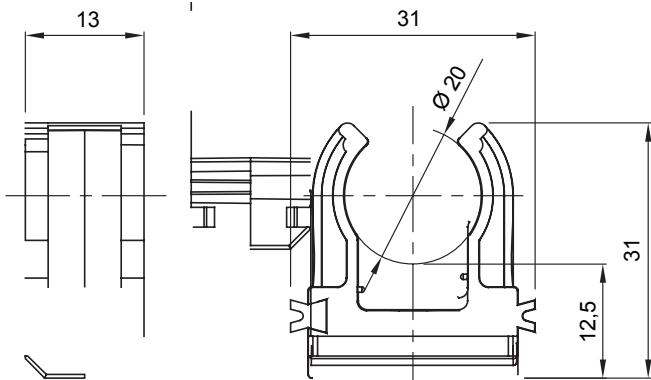

#### SIMBOLOGIA TECNICA

IP

GWT



750 °C



Halogen free  
secondo norma EN  
50642

#### MARCHI/APPROVAZIONI

